

PURCEE INDUSTRIAL POWER & CONTROLS

www.purceeindustrial.africa



Édition 2025 Catalogue de produits

Leader dans les secteurs du génie civil, électrique, mécanique et de la fabrication



Génie civil



Génie électrique



Génie mécanique



Fabrication





	À propos de nous	2-3
	Nos services	3
	Tableaux électriques	4
	Sac à outils	5-6
	Transformateurs	7
	Équipements de levage	8-15
	Raccords de tuyauterie	16-32
	Pompes	33
	Composants électriques	34-43
	Éclairage	44-46
	Câbles	47-49
	Rayonnage pour câbles	50
	Accessoires pour câbles	51-54
	Équipement d'instrumentation	55-56
	Gamme de fixations	57-60
	Outils	61-71
	Vannes	72-74
	Systèmes UPS	75
	PPE	76
	Direction générale	79



Présentation Purcee Industrial Power & Controls

Avec plus de 50 ans d'expérience dans le secteur minier, Purcee Industrial Power & Controls s'impose comme la principale entreprise d'ingénierie civile, électrique et mécanique ainsi que fabricant d'équipements industriels pour l'industrie minière en Afrique.

Grâce à nos deux agences en République Démocratique du Congo, nous offrons une excellente accessibilité géographique soutenue par une chaîne d'approvisionnement mondiale robuste. Nous apportons une valeur inégalée à vos opérations minières grâce à un historique exceptionnel et une expertise approfondie.

Notre engagement envers la qualité se manifeste à travers notre gamme d'équipements et de services de pointe, spécialement adaptés aux besoins uniques du secteur minier. En fournissant des solutions fiables et durables, Purcee Industrial Power & Controls garantit des opérations ininterrompues, optimisant ainsi la productivité et la sécurité.

De plus, notre service client multilingue exceptionnel et notre support réactif font de nous un partenaire de confiance pour les sociétés minières en RDC, consolidant notre position en tant que choix numéro un.



Nos produits

Notre gamme de produits comprend aussi bien des équipements répondant à des besoins quotidiens courants que des solutions hautement spécialisées et essentielles à la réussite de vos projets, par exemple :

- ⚡ Tableaux électriques et transformateurs
- ⚡ Accessoires électriques
- ⚡ Équipements de levage
- ⚡ Appareillages d'éclairage et Équipement d'instrumentation
- ⚡ Outils électriques et mécaniques
- ⚡ Pompes et câbles
- ⚡ Vannes



Our Services

Nos ingénieurs internes hautement qualifiés en électricité et en mécanique sont spécialisés dans la maintenance, la réparation et les installations.

- ⚡ Réparation et remise à neuf de tableaux électriques
- ⚡ Mise en service de nouvelles sous-stations
- ⚡ Solutions d'ingénierie
- ⚡ Chaudière et chaudronnerie
- ⚡ Conception et assemblage de tableaux électriques
- ⚡ Installation et maintenance de bandes transporteuses
- ⚡ Réparations de salles de lampes



Notre solution


Pour relever ces défis, les entreprises minières doivent mettre en place des processus rigoureux de diligence raisonnable afin de sélectionner des fournisseurs fiables et de garantir en permanence un fonctionnement efficace ainsi qu'une conformité aux normes éthiques et environnementales.



Approvisionnement et distribution

Nous proposons des solutions complètes de gestion de la chaîne d'approvisionnement et sommes en mesure de distribuer des équipements de haute qualité destinés aux secteurs minier et industriel. Nous veillons à ce que nos clients reçoivent des produits fiables et durables qui améliorent la productivité opérationnelle et la sécurité.

- ⚡ Transformateurs
- ⚡ Équipements de levage
- ⚡ Câbles électriques
- ⚡ Bandes transporteuses
- ⚡ Tuyaux
- ⚡ Vannes
- ⚡ Tableaux électriques
- ⚡ Accessoires électriques
- ⚡ Pompes



Scalabilité inlassable et marques fournisseurs de premier plan

Nous avons mené à bien plus de 359 projets et réalisé plus de 15 000 commandes, incluant plus de 850 000 produits différents, allant des câbles, tableaux électriques, instruments, vannes, raccords de tuyauterie, et bien plus enÂme.

Nos électriciens qualifiés et expérimentés, concepteurs mécaniques, chaudronniers et artisans relèvent tous les défis techniques et mettent en œuvre des solutions durables et pérennes.



Construction

Nous sommes spécialisés dans la fourniture de services de construction et d'installation de haute qualité, adaptés au secteur de la construction industrielle. Axée sur l'innovation et l'efficacité, cette division offre des solutions complètes, incluant la conception, l'installation et la maintenance.



Construction d'installations de production : Conception et construction d'usines de fabrication à la pointe de la technologie.



Entrepôts et centres de distribution : Construction d'entrepôts de grande envergure et d'installations logistiques.

Notre équipe de professionnels expérimentés veille à ce que chaque projet respecte des normes strictes de sécurité et de performance, contribuant ainsi à l'exploitation fiable et durable des installations industrielles. Par un engagement envers l'excellence et la satisfaction client, notre division construction s'est imposée comme un partenaire de confiance dans le secteur.



Installations industrielles lourdes : Construction d'usines et de complexes industriels.



Gestion de projet : Gestion complète, de la planification à la réalisation du projet.



Fabrication

Notre division fabrication englobe la conception, la production et la fourniture d'équipements électriques, mécaniques et industriels de haute qualité, spécialement adaptés aux secteurs minier et industriel.



Sac à outils électrique



Tableaux électriques



Chariot à outils mécanique



Tournevis électriques



Kits d'outils électriques et mécaniques

Nous approvisionnons et fournissons plus de 5 000 produits de qualité provenant uniquement des partenaires fabricants mondiaux les plus réputés, tels que :



HellermannTyton



Le sac à outils ultime

Découvrez notre NOUVEAU sac à outils à la page 5!



Fabricants de tableaux électriques en RDRC et en RSA.



Nos tableaux électriques sont conçus pour offrir des performances élevées, une efficacité optimale et une fiabilité exemplaire dans l'industrie minière, même dans les environnements les plus difficiles. Chaque composant est soigneusement sélectionné pour sa durabilité et sa fonctionnalité, ce qui les rend idéaux pour une utilisation intensive. Conçus pour résister à des conditions rigoureuses, ces tableaux offrent une protection renforcée et une intégration parfaite — améliorant ainsi l'efficacité, réduisant les temps d'arrêt et renforçant la sécurité. Leur conception avancée nécessite un entretien minimal, garantissant des opérations fluides et rentables. Fabriqués en Afrique du Sud et en RDC, nos tableaux illustrent le savoir-faire local et un engagement fort envers la qualité. En utilisant des ressources régionales et une main-d'œuvre qualifiée, nous respectons les normes mondiales tout en répondant aux besoins spécifiques de l'industrie locale — contribuant ainsi à la croissance économique et à la durabilité.

Tableaux



Description

Distribuer et réguler l'énergie. Les disjoncteurs, relais et compteurs sont des composants essentiels pour garantir le bon fonctionnement et l'efficacité du système électrique. Ils jouent un rôle crucial dans le maintien d'une distribution d'énergie sûre et fiable.

Code Détails du produit

P000008	Transformateur d'éclairage 5 kVA 1000 V
P000036	Transformateur d'éclairage 2,5 kVA boîte de puisard 1000 V
P000037	Démarrateur pompe 10-37 kW boîte de puisard
P000038	Purcee New Era : démarreur DOL 250 kW 1000 V - Sans UMC
P000039	Purcee New Era : démarreur DOL 315 kW 1000 V - Sans UMC
P000040	Purcee New Era : démarreur pompe DOL 37-90 kW 1000 V - Sans UMC
P000082	Purcee New Era : démarreur double Jumbo 150 kW/8-30 kW 1000 V - Sans UMC
P000083	Purcee New Era : démarreur ventilateur à impulsions 132 kW 1000 V
P000084	Purcee New Era : démarreur ventilateur à impulsions 110 kW 1000 V
P000085	Purcee New Era : démarreur ventilateur 75 kW 1000 V
P000086	Purcee New Era : démarreur ventilateur 45 kW 1000 V
P000087	Purcee New Era : démarreur pompe DOL 8-30 kW 1000 V - Sans UMC
P000088	Purcee New Era : boîte de puisard alimentation électrique 160 A 1000 V
P000089	Purcee New Era : boîte de puisard alimentation électrique 60 A 1000 V
P000091	Purcee New Era : boîte de puisard alimentation électrique 80 A 1000 V
P000092	Purcee New Era : boîte de puisard arrivant 250 A 1000 V
P000093	Purcee New Era : boîte de puisard arrivant 350 A 1000 V
P000094	Purcee New Era : boîte de puisard départ 250 A 1000 V
P000095	Purcee New Era : boîte de puisard départ 350 A 1000 V
P000096	Purcee New Era : transformateur d'éclairage 5 kVA 1000 V
P000097	Purcee New Era : support boîte de puisard
P000098	Purcee New Era : démarreur doux double 315 kW 1000 V
P000099	Purcee New Era : démarreur pompe DOL 10-45 kW 1000 V
P000100	Purcee New Era : démarreur ventilateur à impulsions 90 kW 1000 V
P000101	Purcee New Era : démarreur pompe DOL 160 kW 525 V - Sans UMC
P000104	Purcee New Era : démarreur pompe étoile-triangle 250 kW 525 V - Sans UMC
P000105	Purcee New Era : boîte de puisard alimentation électrique 200 A
P000152	Purcee New Era : boîte de puisard alimentation électrique 63 A
P000153	Purcee New Era : boîte de puisard alimentation électrique 400 A
P000156	Purcee New Era : démarreur DOL 37 kW 525 V
P000157	Purcee New Era : démarreur DOL 90 kW 525 V
P000158	Purcee New Era : chaîne de pompage séquentielle 132 kW démarreur doux 525 V
P000159	Purcee New Era : panneau d'équipement d'instrumentation Siemens S7 PLC 20V 220VAC
P000160	Purcee New Era : démarreur pompe DOL 150 kW 1000 V - Sans UMC
P000165	Purcee New Era : démarreur pompe DOL 200 kW 1000 V - Sans UMC
P000166	Démarrateur Jumbo 150 kW boîte de puisard 1000 V
P000168	Démarrateur ventilateur 75-110 kW boîte de puisard 1000 V
P000169	Démarrateur pompe 90 kW boîte de puisard 1000 V







Sac à outils



Le NOUVEAU sac à outils Purcee



Description

Bienvenue dans la solution ultime pour les professionnels de l'industrie : le sac à outils Purcee. Conçu avec précision et durabilité, ce sac à outils répond aux exigences rigoureuses des environnements miniers et industriels, offrant commodité, organisation et fiabilité. Que vous soyez technicien, électricien, ingénieur ou entrepreneur général, le sac à outils Purcee est votre compagnon de confiance, vous garantissant un accès facile à vos outils sur le chantier.

Grâce à sa construction robuste, son design ergonomique et son ensemble d'outils spécialement sélectionnés, le sac à outils Purcee est conçu pour améliorer l'efficacité et la productivité dans tous les environnements de travail. Dites adieu aux boîtes à outils encombrées et bonjour à une organisation sans effort avec le sac à outils Purcee.

Code

G000706

Détails du produit

Pince à bec long professionnelle 6"
Clé à molette réglable 8"
Pince coupante diagonale professionnelle 8"
Couteau pliant 18 mm
Ensemble de 7 tournevis isolés
Clé universelle pour panneau en acier
Mètre ruban métrique 5 m x 25 mm
Pince verrouillable à mâchoires ovales 10"
Marteau à panne boule 450 g / 1 lb avec manche en fibre de verre
Cadre de scie à métaux réglable 10" / 12"
Ensemble de 9 clés hexagonales extra longues
Ensemble de 9 clés Torx extra longues
Pince à joint coulissant D4 12"
Pince à sertir à cliquet 215 mm
Ensemble de 3 tournevis isolés 8, 10 et 13 x 125 mm, douille
Lampe frontale rechargeable
Coupe-câble lourd 9,5"
Dénudeur automatique de fils 205 mm
Clé à molette universelle à cliquet fixe 8, 10 et 13 mm
Gants électriques en caoutchouc
Bouchons d'oreille 765 mm
Lunettes de sécurité 140 mm
Détecteur sans contact 90-1000V
Dénudeur de fils 5,5"
Pince à sertir hexagonale à cliquet

Type de sac à outils

Mécanique / Technique / Électrique

Taille (pièces)

36

Dimensions (cm)

48 x 40 x 23

Couleur

Vert, Blanc, Noir

Avis de non-responsabilité : Les tailles réelles, pressions nominales, dimensions et poids peuvent varier en fonction des modèles spécifiques et des exigences du projet.



Transformateurs



Mini-poste



Description

Augmenter ou abaisser les niveaux de tension pour répondre aux besoins des différentes machines, équipements et systèmes d'éclairage dans les mines ou autres sites. Assurer une distribution efficace de l'énergie, réduire les pertes d'énergie et maintenir un approvisionnement électrique stable.

Code

Détails du produit

T000001	Transformateur à sec en résine moulée 5 mm Miniature 2000 kVA 11000-1000 V
T000002	Transformateur de distribution : 150 kVA 1000-400 V Dyn11
T000003	Transformateur de distribution : 150 kVA 1000-550 V Dyn11
T000004	Transformateur de distribution : 2500 kVA 11000-690 V
T000005	Transformateur à sec en résine moulée 2500 kVA 11000-690 V
T000006	Transformateur à sec en résine moulée 1300 kVA 11000-1000 V - 400 V
T000007	Transformateur monté sur poteau 100 kVA 11 kV - 400 V
T000008	Transformateur de tension rempli d'huile 11 kV
T000009	Transformateur de tension rempli d'huile 33 kV
T000010	Transformateur à sec en résine moulée 5 mm Miniature 1000 kVA 11000-1000

Transformateurs basse tension




Description

Contrôle et convertit l'énergie électrique en niveaux de basse tension adaptés à diverses applications. Garantit un fonctionnement constant et sécurisé. Augmente la productivité et la sécurité des opérations en réduisant les pertes d'énergie et en assurant une distribution électrique efficace.

Code

Détails du produit

T000011	Transformateur 50VA C11/200VA C13P 11000/110/110/V3
T000012	Transformateur 500VA 1/PH 550V-1000V/110V-220V
T000013	Transformateur 250VA 1/PH 550V-1000V/110V
T000014	Transformateur 50VA Open Delta 1000V/400V
T000015	Transformateur 5KVA 3/PH 550V-1000V/220V 1/PH

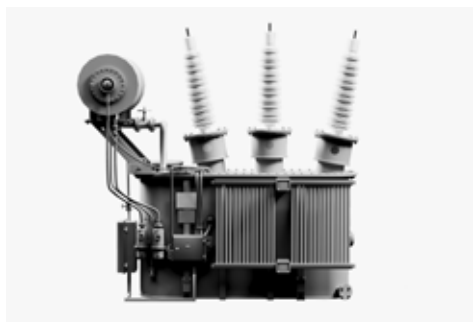



Équipements de levage



Non-Réglable Élingues à chaîne



Description

Fixé en longueur et non modifiable. Offre des solutions de levage fiables pour certaines tailles et formes de charges, garantissant stabilité et sécurité lors des opérations de manutention.

Code

Détails du produit

L000027	Élingue à chaîne 4 brins non réglable x 6 m x 5 tonnes CMU
L000028	Élingue à chaîne 2 brins non réglable x 6 m x 5 tonnes CMU
L000029	Élingue à chaîne 4 brins non réglable x 6 m x 12 tonnes CMU
L000030	Élingue à chaîne 4 brins non réglable x 12 m x 44 tonnes CMU

Taille (Diamètre)	Capacité (Verticale)	Capacité (Étrangleur)	Capacité (Nacelle)	Longueur standard	Couleur
1" (25mm)	1 Tonne	0.8 Tonne	2 Tonnes	3m, 4m, 6m	Purple
2" (50mm)	2 Tonnes	1.6 Tonnes	4 Tonnes	3m, 4m, 6m	Vert
3" (75mm)	3 Tonnes	2.4 Tonnes	6 Tonnes	3m, 4m, 6m	Jaune
4" (100mm)	4 Tonnes	3.2 Tonnes	8 Tonnes	3m, 4m, 6m	Gris
5" (125mm)	5 Tonnes	4 Tonnes	10 Tonnes	3m, 4m, 6m	Rouge
6" (150mm)	6 Tonnes	4.8 Tonnes	12 Tonnes	3m, 4m, 6m	Bleu
8" (200mm)	8 Tonnes	6.4 Tonnes	16 Tonnes	3m, 4m, 6m	Orange
10" (250mm)	10 Tonnes	8 Tonnes	20 Tonnes	3m, 4m, 6m	Blanc
12" (300mm)	12 Tonnes	9.6 Tonnes	24 Tonnes	3m, 4m, 6m	Marron

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.

Réglable Élingues à chaîne



Description

Longueur réglable permettant aux utilisateurs de modifier la configuration de l'élingue pour répondre à différents besoins de levage. Équipement essentiel grâce à son adaptabilité à diverses tailles, formes de charges et angles de levage.

Code

Détails du produit

L000115	Élingue à chaîne réglable 2 brins x 3 m x 5 Tonnes avec crochets de sécurité
L000116	Élingue à chaîne réglable 2 brins x 2 m x 5 Tonnes avec crochets de sécurité
L000117	Élingue à chaîne réglable 2 brins x 3 m x 3 Tonnes avec crochets de sécurité
L000118	Élingue à chaîne réglable 2 brins x 2 m x 3 Tonnes avec crochets de sécurité
L000119	Élingue à chaîne réglable 2 brins x 3 m x 2 Tonnes avec crochets de sécurité
L000120	Élingue à chaîne réglable 2 brins x 1 m x 1 Tonnene avec crochets de sécurité
L000121	Élingue à chaîne réglable 2 brins x 2 m x 1 Tonnene avec crochets de sécurité


Taille (Chain Diameter)	Capacité (Verticale)	Capacité (Étrangleur)	Capacité (Nacelle)	Longueur (Single Leg)	Longueur (Double Leg)	Longueur (Triple Leg)
7mm	1 Tonne	0.8 Tonne	2 Tonnes	1m - 6m	1m - 6m	1m - 6m
8mm	2 Tonnes	1.6 Tonnes	4 Tonnes	1m - 6m	1m - 6m	1m - 6m
10mm	3.15 Tonnes	2.5 Tonnes	6.3 Tonnes	1m - 6m	1m - 6m	1m - 6m
13mm	5.3 Tonnes	4.2 Tonnes	10.6 Tonnes	1m - 6m	1m - 6m	1m - 6m
16mm	8 Tonnes	6.4 Tonnes	16 Tonnes	1m - 6m	1m - 6m	1m - 6m
20mm	12.5 Tonnes	10 Tonnes	25 Tonnes	1m - 6m	1m - 6m	1m - 6m
22mm	15 Tonnes	12 Tonnes	30 Tonnes	1m - 6m	1m - 6m	1m - 6m
26mm	21.2 Tonnes	16.8 Tonnes	42.4 Tonnes	1m - 6m	1m - 6m	1m - 6m
32mm	31.5 Tonnes	25.2 Tonnes	63 Tonnes	1m - 6m	1m - 6m	1m - 6m

Avertissement : Les tailles réelles, pressions nominales, dimensions et poids peuvent varier en fonction des modèles spécifiques et des exigences du projet.



Équipements de levage

Élingues de sécurité



Description

Assure la fixation et le soutien des charges lors des opérations de levage, d'élingage et de manutention, tout en garantissant la sécurité des travailleurs. Fabriquées à partir de matériaux résistants tels que le nylon, le polyester ou le câble métallique, elles sont conçues pour supporter des charges lourdes et des conditions environnementales difficiles.

Code

Détails du produit

L000062	Crochet de levage de sécurité 10 mm Grade 80 (CMU 3,2 Tonnes)
L000063	Crochet de levage de sécurité 13 mm Grade 80 (CMU 5,4 Tonnes)

Taille (Diamètre)	Capacité (Verticale)	Capacité (Étrangleur)	Capacité (Nacelle)	Longueur standard
1" (25mm)	1 Tonne	0.8 Tonne	2 Tonnes	3m, 4m, 6m
2" (50mm)	2 Tonnes	1.6 Tonnes	4 Tonnes	3m, 4m, 6m
3" (75mm)	3 Tonnes	2.4 Tonnes	6 Tonnes	3m, 4m, 6m
4" (100mm)	4 Tonnes	3.2 Tonnes	8 Tonnes	3m, 4m, 6m
5" (125mm)	5 Tonnes	4 Tonnes	10 Tonnes	3m, 4m, 6m
6" (150mm)	6 Tonnes	4.8 Tonnes	12 Tonnes	3m, 4m, 6m
8" (200mm)	8 Tonnes	6.4 Tonnes	16 Tonnes	3m, 4m, 6m
10" (250mm)	10 Tonnes	8 Tonnes	20 Tonnes	3m, 4m, 6m
12" (300mm)	12 Tonnes	9.6 Tonnes	24 Tonnes	3m, 4m, 6m

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.

Palan à chaîne KITO - Verrou de sécurité



Description

Dispositif de levage spécialisé largement utilisé pour soulever des charges lourdes en toute sécurité. Il se caractérise par une construction robuste et intègre un mécanisme empêchant le désengagement accidentel de la charge.

Code

Détails du produit

L000075	Kito Palan à chaîne 1 Tonnene avec loquet de sécurité
L000074	Kito Palan à chaîne 1,5 Tonnes avec loquet de sécurité
L000078	Kito Palan à levier 1,6 Tonnes avec loquet de sécurité
L000073	Kito Palan à chaîne 2 Tonnes avec loquet de sécurité
L000072	Kito Palan à chaîne 3 Tonnes avec loquet de sécurité
L000077	Kito Palan à levier 3,2 Tonnes avec loquet de sécurité
L000071	Kito Palan à chaîne 5 Tonnes avec loquet de sécurité
L000076	Kito Palan à levier 6,3 Tonnes avec loquet de sécurité
L000079	Kito Palan à levier 0,8 Tonnene avec loquet de sécurité

Taille (Capacité)	Capacité (Tonnes métriques)	Capacité (Tonnes impériales)	Diamètre de la chaîne (mm)	Hauteur de levage standard (mm)	Poids net (kg)
0.5	0.5	0.55	6.3mm	2.5m	9 kg
1	1	1.1	6.3mm	2.5m	9.4 kg
1.5	1.5	1.65	7.1mm	2.5m	12 kg
2	2	2.2	7.1mm	2.5m	13.5kg
3	3	3.3	9.0mm	3m	22 kg
5	5	5.5	9.0mm	3m	26 kg
10	10	11.0	9.0mm	3m	46 kg
20	20	22.0	9.0mm	3m	90 kg

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.



Équipements de levage

Manilles lyre à axe vissé



Description

Assure la fixation des charges lourdes. Dotées d'une conception en forme d'arc, ces manilles sont équipées d'une goupille amovible maintenue par un mécanisme à vis, permettant une fixation et un retrait faciles des charges. Les manilles à goupille vissée offrent un point de connexion fiable et sécurisé.

Code

Détails du produit

L000048	Manille à vis avec épingle 0,5 Tonnene, goupille 8mm Grade 6
L000047	Manille à vis avec épingle 0,75 Tonnene, goupille 10mm
L000026	Manille à vis avec épingle 3,25 Tonnes
L000050	Manille à vis avec épingle 4,75 Tonnes
L000031	Manille à vis avec épingle 6,5 Tonnes
L000044	Manille à vis avec épingle 17 Tonnes

Taille (Diamètre de la goupille)	Limite de charge de travail (Tonnes)	Dimensions (mm)
3/16" (4.75mm)	0.33	A: 12.7, B: 6.35, C: 22.2
1/4" (6.35mm)	0.5	A: 15.9, B: 7.95, C: 28.6
5/16" (7.94mm)	0.75	A: 19.1, B: 9.53, C: 35.1
3/8" (9.53mm)	1	A: 22.2, B: 11.1, C: 42.9
7/16" (11.1mm)	1.5	A: 25.4, B: 12.7, C: 49.3
1/2" (12.7mm)	2	A: 28.6, B: 14.3, C: 57.2
5/8" (15.88mm)	3.25	A: 36.5, B: 17.5, C: 69.9
3/4" (19.05mm)	4.75	A: 42.9, B: 21.4, C: 82.6
7/8" (22.23mm)	6.5	A: 47.8, B: 24.6, C: 95.3
1" (25.4mm)	8.5	A: 53.8, B: 28.6, C: 108

Les dimensions A, B et C représentent respectivement la longueur intérieure, la largeur et le diamètre de la goupille, en millimètres.

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.

Manilles lyre de sécurité



Description

Équipées d'un mécanisme de sécurité, tel qu'une goupille fendue ou un système boulon-écrou, afin de prévenir tout désengagement accidentel lors des opérations de levage.

Code

Détails du produit

L000105	Manille de sécurité à épingle pour charge de 17 Tonnes
----------------	--

Taille (Diamètre de la goupille)	Limite de charge de travail (Tonnes)	Dimensions (mm)
1/4" (6.35mm)	0.5	A: 19.1, B: 9.53, C: 35.1
5/16" (7.94mm)	0.75	A: 22.2, B: 11.1, C: 42.9
3/8" (9.53mm)	1	A: 25.4, B: 12.7, C: 49.3
7/16" (11.1mm)	1.5	A: 28.6, B: 14.3, C: 57.2
1/2" (12.7mm)	2	A: 31.8, B: 15.9, C: 60.3
5/8" (15.88mm)	3.25	A: 38.1, B: 19.1, C: 73
3/4" (19.05mm)	4.75	A: 44.5, B: 22.2, C: 82.6
7/8" (22.23mm)	6.5	A: 50.8, B: 25.4, C: 95.3
1" (25.4mm)	8.5	A: 57.2, B: 28.6, C: 108

Les dimensions A, B et C représentent respectivement la longueur intérieure, la largeur et le diamètre de la goupille, en millimètres.

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.



Équipements de levage

Manilles lyre à goupille de sécurité



Description

De conception en forme de lyre, ces manilles sont équipées d'une goupille amovible maintenue par un mécanisme de sécurité, tel qu'une goupille fendue ou une goupille éclatée, afin d'éviter tout désengagement accidentel lors des opérations de levage.

Code

Détails du produit

L000089	Manille de sécurité à goupille 12 Tonnes
L000090	Manille de sécurité à goupille 9,5 Tonnes
L000091	Manille de sécurité à goupille 8,5 Tonnes

Taille (Diamètre de la goupille)	Limite de charge de travail (Tonnes)	Dimensions (mm)
1/4" (6.35mm)	0.5	A: 19.1, B: 9.53, C: 35.1
5/16" (7.94mm)	0.75	A: 22.2, B: 11.1, C: 42.9
3/8" (9.53mm)	1	A: 25.4, B: 12.7, C: 49.3
7/16" (11.1mm)	1.5	A: 28.6, B: 14.3, C: 57.2
1/2" (12.7mm)	2	A: 31.8, B: 15.9, C: 60.3
5/8" (15.88mm)	3.25	A: 38.1, B: 19.1, C: 73
3/4" (19.05mm)	4.75	A: 44.5, B: 22.2, C: 82.6
7/8" (22.23mm)	6.5	A: 50.8, B: 25.4, C: 95.3
1" (25.4mm)	8.5	A: 57.2, B: 28.6, C: 108

Les dimensions A, B et C représentent respectivement la longueur intérieure, la largeur et le diamètre de la goupille, en millimètres.

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.

Manilles à boulon / écrou / lyre fendue



Description

Conception en forme de lyre avec une goupille amovible maintenue par un système boulon-écrou ou un mécanisme de goupille fendue, permettant une fixation et un retrait faciles des charges. Offre des connexions solides et fiables.

Code

Détails du produit

L000081	Manille à manille avec boulon, écrou et goupille fendue 8,5 Tonnes
L000039	Manille à manille avec boulon, écrou et goupille fendue 17 Tonnes

Taille (Diamètre de la goupille)	Limite de charge de travail (Tonnes)	Dimensions (mm)
3/16" (4.75mm)	0.33	A: 12.7, B: 6.35, C: 22.2
1/4" (6.35mm)	0.5	A: 15.9, B: 7.95, C: 28.6
5/16" (7.94mm)	0.75	A: 19.1, B: 9.53, C: 35.1
3/8" (9.53mm)	1	A: 22.2, B: 11.1, C: 42.9
7/16" (11.1mm)	1.5	A: 25.4, B: 12.7, C: 49.3
1/2" (12.7mm)	2	A: 28.6, B: 14.3, C: 57.2
5/8" (15.88mm)	3.25	A: 36.5, B: 17.5, C: 69.9
3/4" (19.05mm)	4.75	A: 42.9, B: 21.4, C: 82.6
7/8" (22.23mm)	6.5	A: 47.8, B: 24.6, C: 95.3
1" (25.4mm)	8.5	A: 53.8, B: 28.6, C: 108

Les dimensions A, B et C représentent respectivement la longueur intérieure, la largeur et le diamètre de la goupille, en millimètres.

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.



Équipements de levage

Corde en nylon



Description

Sa résistance, flexibilité et durabilité en font un matériau idéal pour le levage, l'élingage, la sécurisation et le remorquage, même dans les conditions les plus difficiles.

Code

L000049

Détails du produit

Corde en nylon 10 mm (Rouleau de 10 kg - 100 m)

Diamètre (mm)	Résistance à la rupture (Tonnes)	Poids par mètre (kg)	Longueur (m/rouleau)
6	0.4	0.02	220
8	0.7	0.04	220
10	1.1	0.06	220
12	1.6	0.09	220
14	2.2	0.12	220
16	2.8	0.16	220
18	3.6	0.21	220
20	4.4	0.27	220
22	5.4	0.34	220
24	6.4	0.42	220

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.

Fil de tension galvanisé



Description

Fil d'acier recouvert d'une couche de zinc pour améliorer la résistance à la corrosion, ce qui le rend adapté aux environnements extérieurs et difficiles. Utilisé pour renforcer les structures, sécuriser les équipements et soutenir les câbles et tuyaux.

Code

L000033

Détails du produit

Fil de tension galvanisé 3 mm - Longueur 100 m

L000032

Fil de tension galvanisé 6 mm - Longueur 1000 m

Diamètre (mm)	Résistance à la rupture (Tonnes)	Poids par mètre (kg)	Longueur (m/rouleau)
3	0.4	0.017	500
4	0.7	0.03	500
5	1.1	0.047	500
6	1.6	0.068	500
7	2.2	0.094	500
8	2.8	0.121	500
9	3.6	0.153	500
10	4.4	0.189	500
11	5.4	0.229	500
12	6.4	0.271	500

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.



Équipements de levage

Chaînes en acier doux noires



Description

Fabriquées en acier doux, ces chaînes sont reconnues pour leur résistance et leur fiabilité. La mention « noire » fait référence à la finition de surface non traitée des chaînes.

Code

Détails du produit

L000052	Chaîne en acier doux noir à maillons courts de 10 mm
L000053	Chaîne en acier doux noir à maillons longs de 10 mm

Diamètre (mm)	Résistance à la rupture (Tonnes)	Poids par mètre (kg)	Longueur (m/rouleau)
6	0.5	0.65	25
8	1	1.18	25
10	1.6	1.85	25
12	2	2.68	25
14	2.5	3.66	25
16	3.2	4.78	25
18	4	6.17	25
20	5	7.81	25
22	6	9.71	25
24	7	11.76	25

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.

Serre-joints pour poutres



Description

Se fixent sur les poutres en acier pour offrir un point d'ancrage stable aux équipements de levage, palans ou systèmes d'élingage. Indispensables pour la manutention, la construction et la maintenance avec levage en hauteur.

Code

Détails du produit

L000109	Serre-poutre 3 Tonnes
L000098	Serre-poutre 5 Tonnes

Taille (Beam Diameter)	Limite de charge de travail (Tonnes)	Dimensions (mm)
75mm	1	A: 108, B: 55, C: 70
100mm	2	A: 128, B: 65, C: 80
125mm	3	A: 148, B: 75, C: 90
150mm	4	A: 168, B: 85, C: 100
175mm	5	A: 188, B: 95, C: 110
200mm	6	A: 208, B: 105, C: 120
225mm	7	A: 228, B: 115, C: 130
250mm	8	A: 248, B: 125, C: 140
275mm	9	A: 268, B: 135, C: 150
300mm	10	A: 288, B: 145, C: 160

Les dimensions A, B et C représentent respectivement la longueur intérieure, la largeur et le diamètre de la goupille, en millimètres.

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.



Équipements de levage

Palan à chaîne KITO



Description

Mécanisme de palan à chaîne durable logé dans un boîtier robuste. Il offre aux opérateurs une capacité de levage efficace avec un contrôle précis du positionnement et du déplacement des charges, améliorant ainsi la productivité et la sécurité.

Code

Détails du produit

L 000129	Palan à chaîne Kito 3 Tonnes x 3 mètres avec limiteur de charge (OLL)
L 000130	Palan à chaîne Kito 2 Tonnes x 3 mètres avec limiteur de charge (OLL)
L 000131	Palan à chaîne Kito 1 Tonne x 3 mètres avec limiteur de charge (OLL)

Capacité (Tonnes)	Palan à chaîne	Hauteur perdue (mm)	Diamètre de la chaîne de levage (mm)	Chaîne de levage Longueur (m)	Dimensions (mm)	Poids (kg)
0.5	1	240	6.3	2.5	A:146, B: 130, C:268	8.5
1	1	270	6.3	2.5	A: 146, B:130, C:268	9.5
1	1	325	7.1	2.5	A:146, B:138, C:268	9.8
1	1	335	7.1	2.5	A:146, B:145, C:268	11
2	1	360	8	3	A:158, B:138, C:285	14.5
3	1	470	10	3	A:181, B:162, C:370	24
5	2	570	10	3	A:230, B:196, C:420	38.5
10	4	740	10	3	A:270, B:202, C:460	75
20	8	1000	10	3	A:410, B:330, C:560	210
30	12	1300	10	3	A:540, B:430, C:610	325

Les dimensions A, B et C représentent respectivement la longueur intérieure, la largeur et le diamètre de la goupille, en millimètres.

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.

Poulie déviatrice



Description

Elle se compose généralement d'une poulie enfermée dans un boîtier ou cadre en acier, avec un point d'attache pour crochet ou manille. Utilisée pour changer la direction ou augmenter la capacité de traction.

Code

Détails du produit

L 000111	Poulie mouflée 2 Tonnes
L 000110	Poulie mouflée 10 Tonnes

Capacité (Tonnes)	Sheave Diamètre (mm)	Max. Rope Diamètre (mm)	Dimensions (mm)	Poids (kg)
1	76	10	A: 115, B: 105, C: 34	1.5
2	102	12	A: 140, B: 122, C: 42	2.8
3	127	15	A: 175, B: 152, C: 56	5.2
4	152	16	A: 200, B: 175, C: 66	7.5
5	178	18	A: 230, B: 203, C: 78	11
6	203	20	A: 260, B: 230, C: 88	15
8	254	24	A: 310, B: 270, C: 110	24
10	305	26	A: 370, B: 330, C: 130	39
12	356	28	A: 425, B: 380, C: 150	55
15	406	32	A: 490, B: 435, C: 175	82

Les dimensions A, B et C représentent respectivement la longueur intérieure, la largeur et le diamètre de la goupille, en millimètres.

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.



Équipements de levage

Palans à levier KITO



Description

Design compact et construction robuste, idéaux pour diverses applications de levage. Ils offrent un contrôle précis des opérations de levage avec un effort minimal, améliorant productivité et sécurité.

Code

Détails du produit

L 000127	Palan à levier Kito 3,2 Tonnes x 3 m avec limiteur de charge (OLL)
L 000128	Palan à levier Kito 0,8 Tonnene x 3 m avec limiteur de charge (OLL)

Capacité (Tonnes)	Diamètre de la chaîne de levage (mm)	Levée standard (m)	Hauteur perdue (mm)	Dimensions (mm)	Poids (kg)
0.75	6	1.5	250	A: 142, B: 127, C: 253	7.2
1.5	8	1.5	285	A: 159, B: 134, C: 282	11
3	10	1.5	340	A: 186, B: 163, C: 363	20.5
6	10	1.5	410	A: 213, B: 187, C: 412	28.5
9	10	1.5	415	A: 236, B: 207, C: 412	44.5
12	10	1.5	530	A: 266, B: 232, C: 555	57
15	10	1.5	530	A: 282, B: 232, C: 580	66
20	10	1.5	765	A: 442, B: 262, C: 865	116

Les dimensions A, B et C représentent respectivement la longueur intérieure, la largeur et le diamètre de la goupille, en millimètres.

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.

Équipements de levage Accessories

Description

Manilles, crochets, élingues et barres d'écartement, chacun ayant un rôle spécifique dans les opérations de levage. Ils permettent une fixation sécurisée, une répartition des charges et une manipulation efficace des matériaux.

Code

Détails du produit

L 000137	Collier de Serrage pour Câble en Acier Forgé à la Presse 16 mm
L 000138	Queue de Cochon Ø18 mm, Longueur 450 mm, Filetage M20 à Droite, Filetage 130 mm
L 000069	Chaîne Alliage Grade 80 – 5 Tonnes x 1,5 m x 13 mm
L 000070	Verrou de Sécurité Universel
L 000114	Sangle à Cliquet 100 mm x 12 m (Ensemble)

Capacité (Tonnes)	Diamètre de la chaîne de levage (mm)	Levée standard (m)	Hauteur perdue (mm)	Dimensions (mm)	Poids (kg)
0.75	6	1.5	250	A: 142, B: 127, C: 253	7.2
1.5	8	1.5	285	A: 159, B: 134, C: 282	11
3	10	1.5	340	A: 186, B: 163, C: 363	20.5
6	10	1.5	410	A: 213, B: 187, C: 412	28.5
9	10	1.5	415	A: 236, B: 207, C: 412	44.5
12	10	1.5	530	A: 266, B: 232, C: 555	57
15	10	1.5	530	A: 282, B: 232, C: 580	66
20	10	1.5	765	A: 442, B: 262, C: 865	116

Les dimensions A, B et C représentent respectivement la longueur intérieure, la largeur et le diamètre de la goupille, en millimètres.

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.



Raccords de tuyauterie



Pinces



Description

Des serre-joints manuels simples aux pinces hydrauliques ou pneumatiques spécialisées pour les tâches lourdes, les pinces jouent un rôle essentiel pour maintenir les pièces stables et solidement positionnées.

Code

Détails du produit

F000001	Colliers de Serrage Robustes 37–42 mm
F000005	Collier de Serrage 14–32 mm
F000054	Collier de Serrage 17–38 mm
F000069	Collier de Serrage 25–51 mm
F000017	Collier de Serrage Safelock 4" (114–119 mm)
F000038	Collier de Serrage Aluminium Safelock 25 mm
F000039	Collier de Serrage Aluminium Safelock 40 mm
F000073	Collier de Serrage Safelock 80 mm (89–93 mm)
F000305	Collier Robuste 40–45 mm
F000051	Collier Robuste 154–168 mm
F000070	Collier de Serrage Robuste avec Oreille 25 mm
F000006	Colliers Crosby 13 mm
F000109	Colliers Crosby 6 mm
F000061	Colliers Crosby Galvanisés 10 mm
F000116	Colliers de Réparation Inox Multi-Plages 104–113 mm
F000322	Collier de Réparation Inox Cascade 200 mm (104–113 mm)
F000332	Collier

Clamp Type	Capacité (Tonnes)	Ouverture de mâchoire (mm)	Profondeur de gorge (mm)	Poids (kg)
Beam Clamp	1	75	95	2.5
	2	100	110	5.2
	3	125	125	9.8
	5	150	145	17.5
	10	200	190	38
Girder Clamp	1	75	95	2.8
	2	100	110	5.5
	3	125	125	10
	5	150	145	18.5
	10	200	190	40
Tuyau Clamp	1	20	30	0.5
	2	30	40	1.2
	3	40	50	2.5
	5	50	60	4.2
	10	60	70	8.5
Plate Clamp	1	0–20	0–30	1.5
	2	0–30	0–40	3.2
	3	0–40	0–50	5.8
	5	0–50	0–60	9.5
	10	0–60	0–70	16

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.



Raccords de tuyauterie



Coudes

Description

Raccords de tuyauterie utilisés pour modifier la direction des systèmes de canalisation. Généralement fabriqués en acier, acier inoxydable ou PVC. Ils permettent un acheminement efficace des fluides ou gaz, assurant une bonne gestion du débit et une utilisation optimale des ressources.

Code


Détails du produit

F000003	Coude Galvanisé 25 mm Femelle/Femelle
F000139	Coude 45 Degrés HDPE PN16 SDR11 110 mm (Soudure bout à bout)
F000141	Coude 90 Degrés HDPE PN16 SDR11 160 mm (Soudure bout à bout)
F000140	Té Égal HDPE PN16 SDR11 160 mm (Soudure bout à bout)
F000143	Coude 25 mm

Diamètre nominal du tuyau (NPS)	Diamètre extérieur (DE) (pouces)	Centre à extrémité (c) (pouces)	Poids (livres)
1/2	0.84	1.50	0.05
3/4	1.05	1.50	0.10
1	1.32	1.50	0.15
1 1/4	1.66	1.88	0.30
1 1/2	1.90	2.25	0.45
2	2.38	2.50	0.80
2 1/2	2.88	3.00	1.50
3	3.50	3.50	2.50
4	4.50	4.50	5.00
5	5.56	5.56	9.00
6	6.62	6.62	14.00
8	8.62	7.00	30.00
10	10.75	8.75	60.00
12	12.75	10.00	90.00

Ces dimensions sont basées sur les spécifications standard ANSI B16.9.

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.



Raccords de tuyauterie

Raccords mâles



Description

Courtes sections de tuyaux avec filetage mâle aux deux extrémités, couramment utilisées pour connecter deux raccords ou tuyaux filetés femelles. Fabriquées en acier, acier inoxydable ou laiton, elles assurent des connexions efficaces et sécurisées dans les systèmes de canalisation.

Code

Détails du produit

F000022	Nipple Raccord Fileté Cylindrique Galvanisé 15 mm
F000078	Nipple Raccord Fileté Cylindrique Galvanisé 20 mm
F000084	Nipple Raccord Fileté Cylindrique Galvanisé 25 mm
F000090	Nipple Raccord Fileté Cylindrique Galvanisé 32 mm
F000004	Nipple Raccord Fileté Cylindrique Galvanisé 40 mm
F000093	Nipple Raccord Fileté Cylindrique Galvanisé 50 mm
F000128	Nipple Raccord Fileté Cylindrique Galvanisé 80 mm
F000009	Nipple Raccord Fileté Cylindrique Acier Inoxydable 80 mm
F000010	Nipple Raccord Fileté Cylindrique Acier Inoxydable 100 mm
F000117	Nipple Réducteur Galvanisé 40 mm
F000040	Nipple Réducteur Galvanisé 40 mm
F000131	Nipple Réducteur Galvanisé 50 mm
F000018	Nipple Réducteur Galvanisé 80 mm
F000041	Nipple Réducteur Galvanisé 80 mm
F000052	Nipple Réducteur Galvanisé 150 mm
F000060	Nipple Réducteur Victaulic N54 100 x 50 mm
F000032	Nipple Hexagonal Galvanisé 25 mm
F000011	Nipple Hexagonal Galvanisé 25 mm

Diamètre nominal du tuyau (NPS)	Longueur (pouces)	Poids (lb/pi)
1/8	1.375	0.054
1/4	1.5	0.081
3/8	1.625	0.102
1/2	1.75	0.128
3/4	1.875	0.18
1	2	0.301
1 1/4	2.125	0.535
1 1/2	2.25	0.676
2	2.375	0.993
2 1/2	2.75	1.638
3	2.875	2.40
3 1/2	3	3.00
4	3.125	3.24
5	3.5	4.33
6	3.75	5.34
8	4.25	8.75
10	4.75	11.8
12	5.25	16.3

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.





Raccords de tuyauterie

Raccord union



Description


Relie deux arbres par leurs extrémités, permettant une transmission efficace de la puissance entre composants rotatifs tels que moteurs, pompes ou convoyeurs. Comprend des accouplements rigides, flexibles et hydrauliques, conçus pour gérer différents niveaux de désalignement, de couple et de vibration.

Code

Détails du produit

F 0 0 0 1 1 0	Camlock Type A Aluminium 80 mm
F 0 0 0 1 1 1	Camlock Type B Acier inoxydable 40 mm
F 0 0 0 1 1 2	Camlock Type B Acier inoxydable 80 mm
F 0 0 0 0 1 3	Camlock Type B Raccord Femelle x Tuyau 40 mm
F 0 0 0 0 3 4	Camlock Type B Raccord Femelle x Mâle 40 mm Acier inoxydable
F 0 0 0 0 1 2	Camlock Type C Raccord Femelle x Tuyau 80 mm
F 0 0 0 0 3 3	Camlock Type C Raccord Femelle x Tuyau 80 mm Acier inoxydable
F 0 0 0 1 2 9	Camlock Type C Raccord Femelle x Tuyau 80 mm Acier inoxydable
F 0 0 0 0 3 5	Camlock Type D Raccord Femelle x Femelle 40 mm Acier inoxydable
F 0 0 0 0 5 8	Camlock Type D Raccord Femelle x Femelle 80 mm Acier inoxydable
F 0 0 0 1 1 3	Camlock Type D Acier inoxydable 80 mm
F 0 0 0 0 1 5	Camlock Type E Adaptateur Mâle x Tuyau 40 mm
F 0 0 0 1 1 4	Camlock Type E Acier inoxydable 40 mm
F 0 0 0 1 1 5	Camlock Type E Acier inoxydable 80 mm
F 0 0 0 3 1 2	Raccord Camlock Type A 1 1/2" Acier inoxydable
F 0 0 0 3 1 1	Raccord Camlock Type 1/2" Acier inoxydable
F 0 0 0 3 1 3	Raccord Camlock Type B 1 1/2" Acier inoxydable
F 0 0 0 3 1 4	Raccord Camlock Type B 2" Acier inoxydable
F 0 0 0 3 1 5	Raccord Camlock Type B 3" Acier inoxydable
F 0 0 0 3 0 9	Raccord Camlock Type C 1/2" Acier inoxydable
F 0 0 0 3 1 0	Raccord Camlock Type C 3" Acier inoxydable
F 0 0 0 3 1 6	Raccord Camlock Type D 3" Acier inoxydable
F 0 0 0 3 1 7	Raccord Camlock Type E 1 1/2" Acier inoxydable
F 0 0 0 3 1 8	Raccord Camlock Type E 2" Acier inoxydable
F 0 0 0 3 1 9	Raccord Camlock Type E 3" Acier inoxydable
F 0 0 0 3 2 0	Raccord Camlock Type E 4" Acier inoxydable
F 0 0 0 3 2 1	Raccord Camlock Type F 3" Acier inoxydable
F 0 0 0 0 5 9	Raccord Victaulic galvanisé 80 mm
F 0 0 0 0 7 4	Raccord de réparation à plage multiple en acier inoxydable 104-113 mm
F 0 0 0 1 3 3	Raccord 110 mm
F 0 0 0 1 1 8	Coupleur rapide pour air 1/4" filetage mâle

Diamètre nominal du tuyau (NPS)	Diamètre extérieur (DE) (pouces)	Longueur (L) (pouces)	Poids (livres)
1/8	0.405	1.00	0.04
1/4	0.540	1.13	0.06
3/8	0.675	1.25	0.09
1/2	0.840	1.38	0.15
3/4	1.050	1.50	0.25
1	1.315	1.75	0.40
1 1/4	1.660	2.00	0.70
1 1/2	1.900	2.25	1.00
2	2.375	2.50	1.80
2 1/2	2.875	2.75	2.80
3	3.500	3.00	4.00
3 1/2	4.000	3.50	5.80
4	4.500	3.75	8.00
5	5.563	4.25	13.50
6	6.625	4.75	20.00
8	8.625	5.50	35.00
10	10.750	6.00	55.00
12	12.750	6.50	80.00



Raccords de tuyauterie

Adapters



Description

Relie deux types de composants différents, tels que tuyaux, raccords ou outils, qui ne pourraient autrement pas être assemblés. Fabriqués à partir de matériaux durables comme l'acier, le laiton ou le PVC, selon l'application spécifique et les conditions environnementales.


Code

Détails du produit

F000015	Camlock Type E Adaptateur Mâle avec Tuyau 40 mm
F000016	Camlock Type E Adaptateur Mâle avec Tuyau 80 mm
F000057	Camlock Type A Adaptateur Mâle x Femelle 80 mm Acier inoxydable
F000130	Camlock Type A Adaptateur Mâle x Femelle 80 mm Acier inoxydable
F000036	Camlock Type E Adaptateur Mâle avec Tuyau 40 mm Acier inoxydable
F000037	Camlock Type E Adaptateur Mâle avec Tuyau 80 mm Acier inoxydable
F000027	Camlock Type E Adaptateur Mâle avec Tuyau 100 mm
F000026	Camlock Type F Adaptateur Mâle x Mâle 80 mm
F000127	Camlock Type F Adaptateur Mâle x Mâle 80 mm Acier inoxydable
F000138	Adaptateur Mâle 110 x 100 mm
F000044	Adaptateur à Bride Victaulic 150 mm
F000043	Adaptateur à Bride Compression 110 x 100 mm

Diamètre nominal du tuyau (NPS)	Diamètre extérieur (DE) (pouces)	Longueur (L) (pouces)	Poids (livres)
1/8	0.405	1.00	0.04
1/4	0.540	1.13	0.06
3/8	0.675	1.25	0.09
1/2	0.840	1.38	0.15
3/4	1.050	1.50	0.25
1	1.315	1.75	0.40
1 1/4	1.660	2.00	0.70
1 1/2	1.900	2.25	1.00
2	2.375	2.50	1.80
2 1/2	2.875	2.75	2.80
3	3.500	3.00	4.00
3 1/2	4.000	3.50	5.80
4	4.500	3.75	8.00
5	5.563	4.25	13.50
6	6.625	4.75	20.00
8	8.625	5.50	35.00
10	10.750	6.00	55.00
12	12.750	6.50	80.00

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.





Raccords de tuyauterie



Bouchons de bout



Description

Couvercles ou fermetures protecteurs utilisés pour sceller les extrémités de tuyaux, tubes ou autres objets cylindriques. Fabriqués à partir de matériaux tels que plastique, métal ou caoutchouc, selon la durabilité, la résistance chimique et la tolérance à la température.

Code


Détails du produit

F000014	Bouchon Femelle Camlock Type DC 40 mm
F000066	Bouchons PVC Bosal 20 mm

Diamètre nominal du tuyau (NPS)	Diamètre extérieur (DE) (pouces)	Longueur (L) (pouces)	Poids (livres)
1/8	0.405	0.75	0.02
1/4	0.540	0.75	0.03
3/8	0.675	0.75	0.04
1/2	0.840	0.75	0.05
3/4	1.050	0.75	0.07
1	1.315	0.75	0.09
1 1/4	1.660	0.75	0.15
1 1/2	1.900	0.75	0.20
2	2.375	0.75	0.30
2 1/2	2.875	1.00	0.50
3	3.500	1.00	0.75
3 1/2	4.000	1.00	1.00
4	4.500	1.00	1.25
5	5.563	1.00	2.00
6	6.625	1.00	3.00
8	8.625	1.50	5.00
10	10.750	1.50	7.00
12	12.750	2.00	10.00

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.





Raccords de tuyauterie

Raccord union



Description

Relie deux tuyaux en permettant un démontage et un remontage faciles. Composé de trois parties principales : un embout mâle, un embout femelle et un écrou. Ce design facilite l'assemblage et le désassemblage rapides des systèmes de canalisation pour la maintenance, la réparation ou la modification.

Code

F000024

Détails du produit

Union galvanisée 25 mm

Diamètre nominal du tuyau (NPS)	Diamètre extérieur (DE) (pouces)	Longueur (L) (pouces)	Poids (livres)
1/4	0.540	1.38	0.09
3/8	0.675	1.50	0.13
1/2	0.840	1.63	0.20
3/4	1.050	1.88	0.35
1	1.315	2.13	0.60
1 1/4	1.660	2.38	1.00
1 1/2	1.900	2.63	1.40
2	2.375	2.88	2.20
2 1/2	2.875	3.13	3.50
3	3.500	3.38	5.00
4	4.500	3.88	8.50
5	5.563	4.25	14.00
6	6.625	4.75	20.00
8	8.625	5.75	35.00
10	10.750	6.75	55.00
12	12.750	7.75	80.00

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.

Raccords



Description

Permettent de connecter, terminer, contrôler ou adapter des tuyaux, tubes ou flexibles dans les systèmes de gestion des fluides. Disponibles en différentes formes, tailles et matériaux, fabriqués en métal, plastique ou caoutchouc selon les applications.

Code

F000122

Détails du produit

Raccord pneumatique mâle droit 1/4 pouce 10 mm

F000123

Raccord pneumatique mâle 90 degrés 3/8 pouce 10 mm

F000330

Raccord douille acier inoxydable 1/2 pouce

F000087

Rinceau suspendu vertical à réponse rapide chromé



Raccords de tuyauterie



Manchons



Description

Raccords cylindriques creux utilisés pour joindre des tuyaux ou tubes. Ils possèdent généralement une ouverture fileté femelle ou une extrémité lisse pour collage, permettant des connexions sécurisées avec des tuyaux ou raccords filetés mâles. Facilitent l'assemblage des systèmes de canalisation grâce à des joints stables et étanches.

Code


Détails du produit

F000045	Douille électrofusion 160 mm PN10
F000056	Douille galvanisée 50 mm
F000075	Douille galvanisée 15 mm
F000072	Douille galvanisée 15 mm
F000080	Douille galvanisée 20 mm
F000082	Douille rouge galvanisée 20 x 15 mm
F000085	Douille galvanisée 25 mm
F000083	Douille rouge galvanisée 25 x 20 mm
F000091	Douille galvanisée 32 mm
F000089	Douille rouge galvanisée 32 x 25 mm
F000307	Douille rouge galvanisée 50 x 40 mm
F000308	Douille galvanisée 80 mm

Taille du manchon (nominale)	Diamètre (pouces)	Longueur (pouces)	Poids (livres)
1/4"	0.375	0.75	0.02
3/8"	0.500	0.88	0.04
1/2"	0.750	1.00	0.08
3/4"	1.000	1.13	0.15
1"	1.250	1.25	0.25
1 1/4"	1.625	1.38	0.40
1 1/2"	1.875	1.50	0.60
2"	2.375	1.75	1.00
2 1/2"	2.875	2.00	1.50
3"	3.500	2.25	2.00
4"	4.500	2.50	3.00
5"	5.563	2.75	5.00
6"	6.625	3.00	7.00
8"	8.625	3.50	11.00
10"	10.750	4.00	18.00
12"	12.750	4.50	26.00

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.

Tuyaux moyens




Description

Les tuyaux de taille moyenne sont utilisés pour le transport de fluides, gaz ou autres substances dans les installations ou sites miniers. Fabriqués en acier, acier inoxydable ou PVC, ils sont durables et résistants à la corrosion.

Code

Détails du produit

F000095	15mm Galvanized MED Tuyau SAB62 SCRD 6m
F000096	20mm Galvanized MED Tuyau SAB62 SCRD 6m
F000097	25mm Galvanized MED Tuyau SAB62 SCRD 6m
F000098	32mm Galvanized MED Tuyau SAB62 SCRD 6m

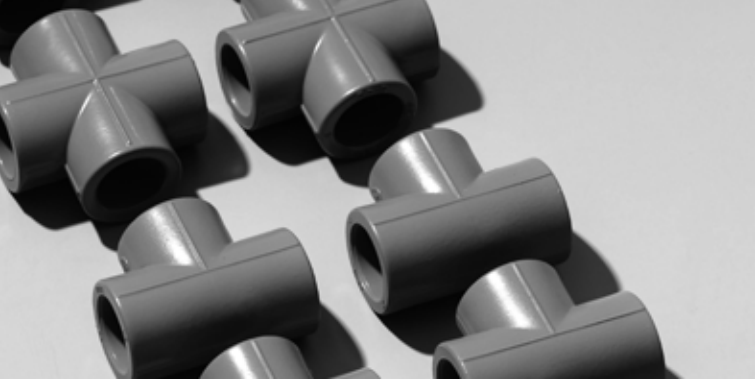

Raccords de tuyauterie

Tige conique

Description

Tige conique ou filetée utilisée à diverses fins : aligner, fixer ou assembler des composants. Fabriquée en matériaux résistants comme l'acier ou le laiton pour supporter des applications lourdes et des conditions environnementales difficiles.

Code

Détails du produit

F000071	Raccord femelle à emmanchement 15 mm
F000055	Raccord femelle à emmanchement 50 mm

Taille de la tige (nominale)	Diamètre (pouces)	Longueur (pouces)	Poids (livres)
1/2"	0.50	1.50	0.05
3/4"	0.75	1.75	0.08
1"	1.00	2.00	0.12
1 1/4"	1.25	2.25	0.20
1 1/2"	1.50	2.50	0.30
2"	2.00	3.00	0.50
2 1/2"	2.50	3.50	0.80
3"	3.00	4.00	1.20
4"	4.00	5.00	2.00
5"	5.00	6.00	3.50
6"	6.00	7.00	5.00
8"	8.00	9.00	9.00
10"	10.00	11.00	15.00
12"	12.00	13.00	22.00

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.



Raccords de tuyauterie



Ensemble de rouleaux



Description

Composant mécanique composé de plusieurs rouleaux montés sur un cadre ou boîtier. Utilisé dans les systèmes de convoyage pour soutenir et guider le déplacement des matériaux sur un trajet défini. Facilite une manutention fluide et efficace, augmentant la productivité et réduisant les temps d'arrêt.


Code

Détails du produit

F000062	Assemblage Rouleau AFX 50 mm
F000063	Assemblage Rouleau AFX 150 mm

Taille de l'ensemble de rouleaux (Nominale)	Rouleau Diamètre (pouces)	Rouleau Longueur (pouces)	Capacité de charge (livres)
1 Pouce	1	1.5	100
2 Pouces	2	2	200
3 Pouces	3	2.5	300
4 Pouces	4	3	400
5 Pouces	5	3.5	500
6 Pouces	6	4	600
8 Pouces	8	5	800
10 Pouces	10	6	1000
12 Pouces	12	7	1200

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.



Raccords de tuyauterie

Tubage



Description

Structures cylindriques creuses fabriquées en métal, plastique ou caoutchouc. Utilisées pour transporter des fluides, des gaz ou d'autres substances dans des équipements, des machines ou des systèmes de tuyauterie. Disponibles en différentes tailles, formes et matériaux, adaptées à des applications spécifiques.

Code

F000064

Détails du produit

Tuyauterie Sprague 20 mm

Taille du tubage (Nominale)	Extérieur Diamètre (pouces)	Épaisseur de paroi (pouces)	Longueur (pieds)	Max. Capacité de Charge (livres)
1/4"	0.25	0.035	10	500
3/8"	0.375	0.049	10	1000
1/2"	0.5	0.065	20	2000
3/4"	0.75	0.065	20	3000
1"	1	0.065	20	5000
1 1/4"	1.25	0.065	20	7000
1 1/2"	1.5	0.065	20	10000
2"	2	0.065	20	15000
2 1/2"	2.5	0.083	20	20000
3"	3	0.083	20	25000
4"	4	0.083	20	35000
5"	5	0.109	20	50000
6"	6	0.109	20	60000
8"	8	0.109	20	80000
10"	10	0.134	20	100000
12"	12	0.134	20	120000

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.

Accessoires en HDPE



Description

Utilisés pour assembler solidement des tuyaux en polyéthylène haute densité (PEHD). Dotés d'un mécanisme de compression qui crée un joint étanche entre les tuyaux sans nécessiter de fusion thermique ou de soudage. Les compressions PEHD sont couramment utilisées dans les systèmes de gestion des fluides.

Code

F000161

Détails du produit

Coude Tuyau ; Adaptateur 90° HDPE Compression 110 mm PN16

F000162

Bouchon Tuyau ; Embout Final HDPE Compression 110 mm PN16

F000163

Manchon Tuyau ; HDPE Compression 160 mm PN16

F000164

Adaptateur Bride vers Tuyau ; HDPE Compression 160 mm PN16

F000165

Té Tuyau ; 90° HDPE Compression 110 mm PN16



Raccords de tuyauterie



Cornière



Description

Acier de construction avec une section transversale en forme de L, utilisé pour l'ossature, le soutien ou le renforcement. Fabriqué en acier doux ou en acier inoxydable. Disponible en différentes tailles et épaisseurs pour répondre à divers besoins de charge. Offre stabilité et résistance structurelle aux bâtiments, équipements et machines.

Code

F000068


Détails du produit

Équerre en fer 25 x 25 x 5 mm, 6 m

Taille de la cornière (Nominale)	Jambe A (pouces)	Jambe B (pouces)	Épaisseur (pouces)	Longueur (pieds)	Capacité de charge maximale (lb)
1/2" x 1/2"	0.5	0.5	0.0625	10	500
3/4" x 3/4"	0.75	0.75	0.125	10	1000
1" x 1"	1	1	0.125	20	2000
1 1/4" x 1 1/4"	1.25	1.25	0.125	20	3000
1 1/2" x 1 1/2"	1.5	1.5	0.125	20	4000
2" x 2"	2	2	0.1875	20	6000
2 1/2" x 2 1/2"	2.5	2.5	0.1875	20	8000
3" x 3"	3	3	0.25	20	10000
4" x 4"	4	4	0.25	20	15000
5" x 5"	5	5	0.3125	20	20000
6" x 6"	6	6	0.3125	20	25000
8" x 8"	8	8	0.375	20	35000
10" x 10"	10	10	0.375	20	50000
12" x 12"	12	12	0.375	20	60000

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.





Raccords de tuyauterie

Bouchons creux



Description

Conçus pour sceller ou bloquer les extrémités de tuyaux, tubes ou autres structures creuses. Dotés d'un intérieur creux fabriqué à partir de matériaux comme le métal ou le plastique. Assurent des joints efficaces, empêchant les fuites de fluides ou de gaz.

Code

Détails du produit

F000076	Bouchon creux galvanisé 15 mm
F000079	Bouchon creux galvanisé 20 mm
F000086	Bouchon creux galvanisé 25 mm
F000092	Bouchon creux galvanisé 32 mm
F000094	Bouchon creux galvanisé 50 mm

Taille du bouchon creux (Nominale)	Extérieur Diamètre (pouces)	Intérieur Diamètre (pouces)	Longueur (pouces)	Max. Capacité de charge (livres)
1/4"	0.375	0.25	1.5	500
3/8"	0.5	0.375	1.75	1000
1/2"	0.75	0.5	2	1500
3/4"	1	0.75	2.5	2000
1"	1.25	1	3	3000
1 1/4"	1.5	1.25	3.5	4000
1 1/2"	1.75	1.5	4	5000
2"	2	1.75	4.5	6000
2 1/2"	2.5	2.25	5	7000
3"	3	2.75	6	8000
4"	4	3.5	7	10000
5"	5	4.5	8	12000
6"	6	5.5	9	15000
8"	8	7.5	10	20000
10"	10	9.5	12	25000
12"	12	11.5	14	30000

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.



Raccords de tuyauterie



Réducteurs

Description

Permettent la transition d'un diamètre plus grand à un plus petit. Disponibles en configurations concentriques et excentriques pour s'adapter à différents systèmes de tuyauterie et exigences de débit.


Code

Détails du produit

F000134	Réducteur concentrique JIS 150 x 100 mm
F000088	Manchon galvanisé 25 x 20 mm


Réducteurs Taille (Nominale)	Extérieur Diamètre (pouces)	Intérieur Diamètre (pouces)	Longueur (pouces)	Max. Capacité de charge (livres)
1/2"	0.75	0.25	1.5	500
3/4"	1	0.375	1.75	1000
1"	1.25	0.5	2	1500
1 1/4"	1.5	0.75	2.5	2000
1 1/2"	1.75	1	3	2500
2"	2	1.25	3.5	3000
2 1/2"	2.5	1.5	4	3500
3"	3	2	4.5	4000
4"	4	2.5	5	5000
5"	5	3	6	6000
6"	6	4	7	7000
8"	8	5	8	8000
10"	10	6	9	10000
12"	12	7	10	12000
14"	14	8	11	14000
16"	16	9	12	16000

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.



Raccords de tuyauterie

PVC Tuyaus



Description

Fabriqué en polychlorure de vinyle, un matériau thermoplastique polyvalent. Comprend des tuyaux, raccords, vannes et autres composants utilisés dans les systèmes de gestion des fluides, de ventilation et dans les projets de construction.

Code

F000306

Détails du produit

50X6mm SV Tuyau PVC Tuyau

PVC Tuyau Taille (Nominale)	Extérieur Diamètre (pouces)	Épaisseur de paroi (pouces)	Longueur (pieds)	Pression nominale (psi)
1/2"	0.84	0.109	10	600
3/4"	1.05	0.113	10	480
1"	1.315	0.133	10	450
1 1/4"	1.66	0.14	10	370
1 1/2"	1.9	0.145	10	330
2"	2.375	0.154	10	280
2 1/2"	2.875	0.203	10	250
3"	3.5	0.216	10	260
4"	4.5	0.237	10	220
6"	6.625	0.28	10	180
8"	8.625	0.322	10	160
10"	10.75	0.365	10	140
12"	12.75	0.406	10	130

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.





Raccords de tuyauterie



Tuyaux flexibles



Description

Tuyaux flexibles en caoutchouc, plastique ou autres matériaux, utilisés pour transporter des fluides, gaz ou matériaux granulaires. Disponibles en différentes tailles, longueurs et matériaux. Utilisés dans les systèmes hydrauliques, pneumatiques ou pour le transfert de matériaux.

Code

F 000124


Détails du produit

Tuyau Mineflex LayFlat 20 Bar 4" 100m

Hose Taille (Nominale)	Intérieur Diameter (Pouces)	Extérieur Diameter (Pouces)	Longueur (pieds)	Pression maximale de service (psi)	Temp. Range (°F)	Matériau	Application
1/4"	0.25	0.50	25, 50, 100	3000	-40 to 212	Caoutchouc	Usage général, Air, Eau
3/8"	0.375	0.69	25, 50, 100	3000	-40 to 212	Caoutchouc	Usage général, Air, Eau
1/2"	0.50	0.82	25, 50, 100	3000	-40 to 212	Caoutchouc	Usage général, Air, Eau
3/4"	0.75	1.10	25, 50, 100	3000	-40 to 212	Caoutchouc	Usage général, Air, Eau
1"	1.00	1.38	25, 50, 100	3000	-40 to 212	Caoutchouc	Usage général, Air, Eau
1 1/4"	1.25	1.69	25, 50, 100	3000	-40 to 212	Caoutchouc	Usage général, Air, Eau
1 1/2"	1.50	1.97	25, 50, 100	3000	-40 to 212	Caoutchouc	Usage général, Air, Eau
2"	2.00	2.48	25, 50, 100	3000	-40 to 212	Caoutchouc	Usage général, Air, Eau
2 1/2"	2.50	3.07	25, 50, 100	3000	-40 to 212	Caoutchouc	Usage général, Air, Eau
3"	3.00	3.55	25, 50, 100	3000	-40 to 212	Caoutchouc	Usage général, Air, Eau
4"	4.00	4.55	25, 50, 100	3000	-40 to 212	Caoutchouc	Usage général, Air, Eau

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.





Raccords de tuyauterie

Lançage



Description

Procédé utilisé pour couper ou percer des matériaux, généralement métalliques, à l'aide d'un jet d'oxygène à haute température. Il consiste à diriger un flux d'oxygène à grande vitesse sur la surface du matériau, provoquant une oxydation rapide et une combustion qui fait fondre ou brûle efficacement le matériau.


Code

Détails du produit

F 0 0 0 1 2 0	Fil de 12 mm x 3 m pour lançage thermique
F 0 0 0 1 2 1	Kit de lançage complet

Lançage Équipement	Taille (Diamètre)	Longueur (pi)	Matériau	Pression maximale de service (psi)	Application
Tige de lançage	0.25" - 1.0"	3 - 20	Acier inoxydable	Jusqu'à 10,000	Décapage, nettoyage, perçage
Tube de lançage	0.50" - 1.5"	3 - 20	Acier au carbone	Jusqu'à 5,000	Lançage à l'oxygène, découpage
Tuyau de lançage	0.75" - 2.0"	3 - 20	Acier allié	Jusqu'à 15,000	Lançage à l'oxygène, perçage
Barre de lançage	0.50" - 1.5"	3 - 10	Cuivre	Jusqu'à 3,000	Lançage thermique, découpage
Aiguille de lançage	0.125" - 0.25"	3 - 10	Carbure de tungstène	Jusqu'à 20,000	Perçage de précision, enlèvement de soudure

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.



Pompes



Pompes



Description

Utilisées pour transférer des fluides, tels que l'eau, les produits chimiques ou les boues, d'un endroit à un autre. Elles fonctionnent en créant un débit et une pression pour déplacer le fluide à travers un système, souvent entraînées par des moteurs électriques, des moteurs thermiques ou d'autres sources d'énergie. Utilisées pour l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées, le drainage et le traitement des matériaux.

Code

Détails du produit

W000010	Pompe submersible MAXI 550V 37KW complète avec câble de 20m
W000011	Pompe submersible Fly 37KW 525V
W000012	Pompe submersible DAB – Feka VS 750M-A 0,75KW 220V
W000013	Pompe centrifuge Twin IMP 380V 9,2KW
W000015	Pompe submersible automatique Zilmet V750FC 220V 0,75kW





Composants électriques

Disjoncteurs



Description

Conçus pour protéger les circuits électriques contre les dommages causés par les surintensités ou les courts-circuits. Ils interrompent automatiquement le flux d'électricité lorsqu'une anomalie est détectée, empêchant ainsi les incendies électriques, les dommages aux équipements et les risques pour le personnel.

Code

Détails du produit

E 0 0 0 0 1 1	Disjoncteur S201 C10 ABB
E 0 0 0 0 1 2	Disjoncteur 100A 1P 6kA Courbe C
E 0 0 0 0 2 1	Disjoncteur NSX100HB1 75kA AC 3P 63A TMD
E 0 0 0 0 2 2	Disjoncteur NSX100HB1 75kA AC 3P 50A TMD
E 0 0 0 0 3 3	Disjoncteur 63-100A 36kA 3P TB2
E 0 0 0 0 3 4	Disjoncteur 4P 80A Courbe C 16kA Din MCB 6 Modules
E 0 0 0 0 3 5	Disjoncteur 20-32A 36kA 3P TB2
E 0 0 0 0 3 6	Disjoncteur 250A 25kA 3P TB2 Lite
E 0 0 0 0 3 7	Disjoncteur MCCB thermique et magnétique fixe 175A 3P 26kA F3
E 0 0 0 0 3 8	Disjoncteur 25A 3P Courbe C 4,5kA MCB
E 0 0 0 0 3 9	Disjoncteur 12,5-20A 36kA 3P TB2
E 0 0 0 0 4 0	Disjoncteur MCCB réglable 125A 3P 35kA ICS = 100% ICU
E 0 0 0 0 4 1	Disjoncteur 32A 3P Courbe C 4,5kA MCB
E 0 0 0 0 4 2	Disjoncteur 100A 4P Courbe C 6kA Din MCB 6 Modules
E 0 0 0 0 4 3	Disjoncteur 10A 3P Courbe C 4,5kA MCB
E 0 0 0 1 6 0	Relais de fuite à la terre GA0-PLUS-1000-0-0-0
E 0 0 0 0 4 4	Disjoncteur 1P 80A Courbe C 16kA Din MCB 1.5 Module
E 0 0 0 0 4 5	Disjoncteur 3P 125A Courbe C 16kA Din MCB 4.5 Modules
E 0 0 0 0 4 6	Disjoncteur 1P 100A 6kA Courbe C Din MCB 1.5 Module
E 0 0 0 0 4 7	Disjoncteur MCCB réglable 100A 3P 35kA ICS = 100% ICU
E 0 0 0 0 4 8	Disjoncteur 2P 20A Courbe C 15kA Din MCB 2 Modules
E 0 0 0 0 4 9	Disjoncteur miniature 63A 1P Courbe C 4,5kA Din
E 0 0 0 0 5 0	Disjoncteur miniature 25A 1P Courbe C 4,5kA Din
E 0 0 0 0 5 1	Disjoncteur miniature 10A 1P Courbe C 4,5kA Din
E 0 0 0 0 5 2	Disjoncteur miniature 63A 4P Courbe C 4,5kA Din
E 0 0 0 0 5 3	Disjoncteur miniature 20A 3P Courbe C 4,5kA Din
E 0 0 0 0 5 4	Sectionneur 63A 2P Din
E 0 0 0 0 5 5	Disjoncteur miniature 100A 3P Courbe C 6kA Din 4.5 Modules
E 0 0 0 0 5 6	Disjoncteur miniature 16A 3P Courbe C 4,5kA Din
E 0 0 0 0 5 7	Disjoncteur miniature 16A 1P Courbe C 4,5kA Din
E 0 0 0 0 5 8	Contact auxiliaire 1C/O pour MCB
E 0 0 0 0 5 9	Disjoncteur miniature 80A 3P Courbe C 6kA Din 4.5 Modules
E 0 0 0 0 6 0	Disjoncteur miniature 32A 1P Courbe C 4,5kA Din
E 0 0 0 0 6 1	Disjoncteur miniature 125A 1P Courbe C 6kA Din 1.5 Module
E 0 0 0 0 6 2	Disjoncteur miniature 25A 1P Courbe C 4,5/6kA Din 1 Module
E 0 0 0 0 6 3	Disjoncteur miniature 40A 2P Courbe C 4,5kA Din
E 0 0 0 0 6 4	Disjoncteur miniature 6A 2P Courbe C 4,5/6kA Din 2 Modules
E 0 0 0 0 6 5	Disjoncteur miniature 40A 3P Courbe C 4,5kA Din
E 0 0 0 1 2 0	MCCB T5V400 TMA 320-3200 4P FFC 1150VAC/DC
E 0 0 0 1 2 1	Disjoncteur Taille S2 52A N-Release 741A
E 0 0 0 1 2 2	Disjoncteur Taille S0 18-25A N-Release 325A
E 0 0 0 2 7 2	Disjoncteur 2A 1P Courbe C 4,5kA Din MCB
E 0 0 0 1 2 3	Disjoncteur 250A 200kA 4I5V 3P
E 0 0 0 1 2 4	Disjoncteur 630A 200kA 4I5V 3P
E 0 0 0 1 2 8	Bobine de déclenchement 90-110V AC 50/60 Hz
E 0 0 0 1 4 9	Disjoncteur 230V 6kA 1+N Pôle Courbe C10
E 0 0 0 1 3 0	Disjoncteur miniature 400V 15kA 2 pôles Courbe C 6A
E 0 0 0 1 3 1	Disjoncteur miniature 400V 15kA 2 pôles Courbe C 63A
E 0 0 0 2 2 0	Disjoncteur miniature 1P 20A Courbe C 3kA 230V
E 0 0 0 2 0 2	Disjoncteur Classe 20 A-release 35...45A
E 0 0 0 3 2 6	Disjoncteur 250A 16kA 3P TB2 Lite
E 0 0 0 2 0 3	Disjoncteur universel de démarrage 80A N-Release



Composants électriques

Disjoncteurs



Description

Conçus pour protéger les circuits électriques contre les dommages dus aux surintensités ou courts-circuits. Ils interrompent automatiquement le flux électrique en cas d'anomalie, évitant incendies, dégâts matériels et risques pour le personnel.

Disjoncteurs ABB



Description

Assure une protection fiable des circuits électriques contre les surintensités, courts-circuits et autres défauts électriques.

Code


Détails du produit

E000257	Disjoncteur compact NSX250HBI 75kA/690VAC 200A 3 pôles
E000269	Disjoncteur TB2 20-32A 36kA 3 pôles
E000258	Disjoncteur compact NSX100HBI 75kA/690VAC 40A 3 pôles
E000226	Disjoncteur 415V 3 pôles
E000427	Disjoncteur miniature 1P 10A courbe C 10kA DIN
E000166	Disjoncteur 4 pôles 80A 6kA courbe C DIN 6M
E000275	Disjoncteur 4 pôles 40A 10kA courbe C DIN 4M
E000437	Disjoncteur 230V 6kA 1+N pôles / 1 module largeur C2
E000438	Disjoncteur 230V 6kA 1+N pôles / 1 module largeur C6
E000439	Disjoncteur 230V 6kA 1+N pôles / 1 module largeur C25
E000441	Disjoncteur 1P 10A 4,5kA courbe C DIN
E000324	Disjoncteur moteur thermique magnétique 12-18A
E000286	Disjoncteur différentiel 63A 30mA 4 pôles 4 modules type AC
E000363	Disjoncteur différentiel Acti9 iID 4 pôles 40A 300mA AC
E000066	Disjoncteur miniature 1P 10A courbe C 4,5/6kA DIN 1 module

Code

Détails du produit

E000108	Disjoncteur MCCB T5V 400 TMA 320-3200 3 pôles F FC 1150VAC
E000109	Disjoncteur MCCB T5V 400 TMA 400-4000 3 pôles F FC 1150VAC
E000110	Disjoncteur MCCB T5V 630 TMA 500-5000 3 pôles F FC 1150VAC
E000111	Disjoncteur MCCB T4V 250 TMD 32-320 3 pôles F FC 1150VAC
E000112	Disjoncteur MCCB T4V 250 TMA 100-1000 3 pôles F FC 1150VAC
E000480	Bobine d'ouverture shunt SOR-C T4-T5-T6 110-127Vac / 110-125Vdc
E000113	Disjoncteur MCCB T4V 250 TMA 160-1600 3 pôles F FC 1150VAC
E000114	Disjoncteur MCCB T4V 250 TMA 200-2000 3 pôles F FC 1150VAC
E000115	Disjoncteur MCCB T4V 250 TMA 250-2500 3 pôles F FC 1150VAC
E000071	Kit bornier frontal 3 pièces F T4
E000117	Disjoncteur MCCB 50kA T7S 1250 PR231/P LS/1 In=1250A 3 pôles F F
E000118	Poignée rotative étendue MCCB RHE T4-T5 F/P stand
E000147	Disjoncteur fixe ACB 1250A 66kA 3 pôles 1000VAC électronique
E000171	Disjoncteur NSX100HBI TMD 75kA 690VAC 100A 3 pôles
E000173	Disjoncteur miniature 1P 10A courbe C
E000230	MCCB T5V400 TMA400-4000 4P FFC1150VAC/DC
E000231	Contacts auxiliaires ACB
E000337	MCCB XT2N 160 36kA 3 pôles TMA 160-1600 F F
E000222	MCCB XT2S 160 TMA 160-1600 3 pôles F F
E000238	MCCB TMAX XTIN 160 TMD 160-1600 3 pôles FF
E000478	Disjoncteur S201-C16 1P 16A courbe C 10kA MCB
E000479	Disjoncteur S201-C32NA 1P+N 32A courbe C 10kA MCB
E000471	Disjoncteur MCCB T5V400 P 3 pôles FFC 1150VAC
E000472	Kit bornier frontal étendu MCCB 6 pièces F T4
E000491	Disjoncteur S200 10kA 1P+N 63A courbe C
E000399	Disjoncteur principal ABB T4V250 36-52A RS2
E000400	Disjoncteur principal ABB T4V250 56-80A R80
E000401	Disjoncteur principal ABB T4V250 87-125A R125
E000407	Disjoncteur 6A monopolaire
E000473	Bobine d'ouverture shunt MCCB SOR-C T4-T5-T6 24...30 Vac/dc



Composants électriques

HV Disjoncteurs

Description

Conçus pour interrompre les circuits à haute tension afin de protéger les équipements et le personnel contre les défauts électriques. Ces disjoncteurs sont généralement utilisés dans les postes électriques, les centrales électriques et les environnements industriels lourds où les niveaux de tension sont élevés.

Code

Détails du produit

E 000315	Disjoncteur à vide CTB36 PLUS 33KV 1600A
E 000316	Disjoncteur sectionneur double côté DSB 24/1600 22KV 1600A
E 000030	Détecteur de tension sécurité personnelle 42KV
E 000317	Disjoncteur sectionneur double côté DSB 36/1600 33KV 1600A

Relais

Description

Contrôle le flux d'électricité dans les circuits électriques. Ils fonctionnent en ouvrant ou fermant des contacts électriques en réponse aux variations de tension, courant ou autres signaux d'entrée, permettant ainsi le contrôle automatique des machines, équipements ou processus.

Code

Détails du produit

E 000013	Relais d'interface enfichable 110V AC, 3 c/o (SPDT), 250V, 10A
E 000014	Accessoires pour relais d'interface enfichables - Douille pour 3 c/o et f
E 000081	Relais électronique Weidmuller MCZ R
E 000116	Relais ELSEC ajustable 110-550VAC sans âme de détection
E 000132	Base relais à 2 inverseurs
E 000133	Relais à 2 inverseurs 115VAC
E 000157	Relais de puissance enfichable Omron 24VDC bobine 10A
E 000192	Âme ID 150 mm Cbct Ga Relais
E 000196	Cordon fibre LC-ST UPC MM OM2
E 000158	Relais de puissance enfichable Omron 110VDC bobine 10A
E 000206	Relais de puissance enfichable Omron 110V AC bobine 10A courant de commutation SPDT
E 000323	Relais de contrôle alimentation triphasée 440VAC 5A
E 000159	Douille de relais Omron base PYF14A-N
E 000370	Relais de défaut à la terre type ADIT - E 1 AMP
E 000167	Relais thermique surcharge 80-93A
E 000346	Relais enfichable
E 000347	Relais mini enfichable 2CO 10A 24VDC
E 000184	Relais PCB mini 2CO 8A 40SER 12VDC
E 000253	Relais enfichable 3CO 11 broches 10A 24VDC
E 000254	Douille relais ovale montage surface/rail 11 broches
E 000395	Relais surcharge 20-80A
E 000187	Relais de défaut à la terre GA0-1000-0-0-0
E 000134	Base relais à 4 inverseurs

Relais Type	Tension maximale (V)	Courant maximal (A)	Dimensions (mm)	Application
Electromechanical Relay	Jusqu'à 1000	Jusqu'à 20	Varies	Control Panels, Protection Systems
Solid State Relay	Jusqu'à 1000	Jusqu'à 100	Varies	Motor Control, Heating Systems, Power Distribution
Thermal Overload Relay	Jusqu'à 1000	Jusqu'à 100	Varies	Motor Protection, Overload Protection
Protective Relay	Jusqu'à 1000	Jusqu'à 20	Varies	Power System Protection, Fault Detection

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.



Composants électriques

ABB Relais



Description

Fournit un contrôle précis et fiable des circuits électriques, offrant des fonctions de protection, de surveillance et d'automatisation.

Code

Détails du produit

E000417	Minuterie à retardement Marche sur 110V
E000139	Relais temporisateur CT-MFD.12 24-240VAC/24-48VDC
E000488	Kit de montage simple DB45EF pour gamme EF45
E000489	Relais de surcharge électronique EF96-100 - 36-100 A
E000490	Kit de montage simple DB96 pour gamme TF96
E000483	Kit de montage simple DB200 pour gamme TA200DU
E000486	Relais de surcharge électronique EF205-210 - 63-210 A
E000484	Relais thermique TA200DU-90
E000467	Relais d'interface enfichable CR-U110AC3 110VAC
E000468	Relais temporisateur à impulsion CT-TGD.12 24-240VAC/24-48VDC
E000140	Relais temporisateur CT-MFE 24-240VAC/DC
E000285	Disjoncteur différentiel 63A 30mA 2P Din sans surcharge
E000345	Relais d'interface enfichable CR-M024DC2L

Relais Pilotes MSR

Description

Utilisé pour surveiller et contrôler les systèmes électriques, en particulier dans les applications moyenne tension. Conçu pour détecter les anomalies telles que les surintensités ou les déséquilibres de tension, et déclencher les réponses appropriées pour protéger les équipements et le personnel.

Code

Détails du produit

E000492	Relais MSR8
E000493	Fils de connexion MSR8
E000494	Module MSR 2 fils (Bleu)
E000495	Faisceau complet MSR9 / GBP
E000496	Relais pilote MSR9 110V

MSR Pilot Relay Modèle	Tension maximale (V)	Courant maximal (A)	Dimensions (mm)	Application
MSR-3	Jusqu'à 600	Jusqu'à 10	45 x 35 x 30	Démarrage de moteurs, tableaux de commande
MSR-6	Jusqu'à 1000	Jusqu'à 20	60 x 45 x 40	Démarrage de moteurs, tableaux de commande
MSR-12	Jusqu'à 1000	Jusqu'à 30	80 x 60 x 50	Démarrage de moteurs, tableaux de commande
MSR-25	Jusqu'à 1200	Jusqu'à 40	100 x 80 x 60	Démarrage de moteurs, tableaux de commande

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.

Contacteurs

Description

Contrôle le flux d'électricité vers les moteurs, les pompes ou d'autres charges électriques. Ils sont constitués d'interrupteurs électromécaniques capables de gérer des courants et des tensions élevés.

Code

Détails du produit

E000190	Interrupteur auxiliaire INO+INC pour disjoncteur MCB
E000191	Contacteur 500A 250KW 400VAC
E000163	Contacteur 75KW 400VAC
E000268	Contacteur 3P 11kW 400V 25A INO bobine 240VAC
E000165	Contacteur 3P 4kW 400V 9A INC bobine 110VAC
E000284	Contacteur 3P 9A 4kW INO INC bobine 110VAC
E000354	AF305-30-00-13 Contacteur AC-3 305A, AC-1 500A, bobine 100-250V AC/DC
E000353	Contacteur 3P 95A AC-3 45KW INO INC bobine 110VAC
E000007	Contacteur gamme AFT16..AF370 100-250V 50/60Hz - AC-3 305A, AC-1 500A



Composants électriques

Tension maximale (V)	Courant maximal (A)	Application
Jusqu'à 690	Jusqu'à 9	Commande moteur, Commande éclairage
Jusqu'à 690	Jusqu'à 12	Commande moteur, Commande éclairage
Jusqu'à 690	Jusqu'à 18	Commande moteur, Commande éclairage
Jusqu'à 690	Jusqu'à 25	Commande moteur, Commande éclairage
Jusqu'à 690	Jusqu'à 32	Commande moteur, Commande éclairage
Jusqu'à 690	Jusqu'à 40	Commande moteur, Commande éclairage
Jusqu'à 690	Jusqu'à 50	Commande moteur, Commande éclairage
Jusqu'à 690	Jusqu'à 65	Commande moteur, Commande éclairage
Jusqu'à 690	Jusqu'à 80	Commande moteur, Commande éclairage
Jusqu'à 690	Jusqu'à 95	Commande moteur, Commande éclairage
Jusqu'à 690	Jusqu'à 115	Commande moteur, Commande éclairage
Jusqu'à 690	Jusqu'à 150	Commande moteur, Commande éclairage
Jusqu'à 690	Jusqu'à 170	Commande moteur, Commande éclairage
Jusqu'à 690	Jusqu'à 200	Commande moteur, Commande éclairage

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.

ABB Contacteurs



Description

Les contacteurs ABB sont conçus pour offrir un contrôle fiable et efficace des circuits électriques, en particulier pour la commutation de courants et de tensions élevés vers des moteurs, des pompes ou d'autres équipements industriels.

Code


Détails du produit

E000019	Contacteur 80A AF80-30-00-13
E000027	Détecteur capacitif haute tension (contact)
E000119	Contacteur non inversant AF10KW 350A 100-250VAC
E000137	10 contacts auxiliaires ouverts/fermés
E000481	Contacts auxiliaires MCCB + signalisation de déclenchement
E000426	Contacteur AF190-30-00-14, bobine 250-500V AC/DC
E000402	Contacteur 146A AF146-30-00-10
E000403	Contacteur 190A AF190-30-00-13
E000351	Contacteur 3P AC-3 205A, AC-1 350A, bobine 250-500V AC/DC
E000352	INO INC auxiliaire, montage latéral
E000338	Disjoncteur moteur manuel MS132-1.0, 0,63-1A
E000339	Disjoncteur moteur manuel MS132-1.6, 1-1,6A
E000340	Disjoncteur moteur manuel MS132-4.0, 2,5-4A
E000341	Contacteur 3P 690V AF52-30-00-13
E000342	Contacteur 3P 690V AF26-30-00-13
E000343	Contacteur 3P 690V AF09-30-10-13
E000348	Disjoncteur moteur manuel 0,1-0,16A MS132-0.16
E000349	Disjoncteur moteur manuel 0,16-0,25A MS132-0.25
E000355	Kit de remplacement de bobine ZAF370-13
E000356	Kit de remplacement de bobine ZAF205-14
E000469	CAL4-11 - INO INC auxiliaire, montage latéral pour AF09 - AF96
E000487	Gamme F40...AF96 - AC-3 96A, AC-1 130A, 100-250V AC/DC



Composants électriques

BouTonnes-poussoirs, voyants et accessoires pour panneaux




Description

Utilisé dans les panneaux électriques et les postes de commande. Comprend des bouTonnes-poussoirs pour une opération manuelle, des voyants lumineux pour l'indication de l'état, ainsi que des accessoires supplémentaires tels que des commutateurs de sélection, des bouTonnes d'arrêt d'urgence et des voyants de signalisation.

Code

Détails du produit

E000443	Voyant LED rouge 22 mm à montage panneau 220VAC
E000444	Voyant LED vert 22 mm à montage panneau 220VAC
E000445	Voyant LED jaune 22 mm à montage panneau 220VAC
E000446	Support de bloc de contact
E000447	BouTonne poussoir momentané vert encastré
E000448	BouTonne poussoir momentané rouge encastré
E000223	Interrupteur d'arrêt d'urgence à station avec libération par rotation
E000449	Commutateur sélecteur 22 mm I-O-II
E000450	BouTonne poussoir champignon verrouillable, libération par rotation, arrêt d'urgence
E000451	Bloc de contact - NO (normalement ouvert)
E000141	Commutateur sélecteur à deux positions
E000235	Interrupteur de fin de course INO + INC
E000452	Bloc de contact - NC (normalement fermé)
E000453	Sirène et gyrophare Mline rouge
E000458	Plaque de légende KA1-8121
E000232	Bornier de terre 16 mm²
E000459	Voyant blanc MLI-100W
E000460	Voyant vert MLI-100G
E000461	Voyant rouge MLI-100R
E000200	Interrupteur de fin de course réglable avec levier à rouleau rotatif
E000462	Voyant jaune MLI-100Y
E000463	Voyant bleu MLI-100L
E000464	Bloc LED rouge MBL-04R 110-130VAC
E000465	Bloc LED vert MBL-04G 110-130VAC
E000466	Bloc LED jaune MBL-04Y 110-130VAC
E000236	Bloc LED blanc MBL-04W 110-130VAC
E000237	Bloc LED bleu MBL-04L 110-130VAC
E000015	Bloc de contact 1 N/C MCB-01
E000016	Bloc de contact 1 N/O MCB-10
E000017	Porte-bloc de contact MCBH-00
E000018	Support plaque de légende noire KA1-8120
E000362	Bloc de contact 1 N/O + 1 N/C avec base
E000255	Sirène / gyrophare rouge 240VAC 110 dB 32 Tonnes IP66
E000256	Sirène Banshee Mono S 230VAC/DC 1000m 123 dB IP65
E000008	BouTonne poussoir rouge chromé MPI-30R
E000174	BouTonne poussoir vert MPI-20G
E000175	BouTonne poussoir rouge MPI-20R
E000010	BouTonne d'arrêt d'urgence MPET4-10R 1SFA611523R1001, libération par rotation 40 mm
E000009	BouTonne poussoir vert chromé MPI-30G
E000372	Surveillance de fuite à la terre ; moniteur type résistance de mise à la terre neutre (Nerm)
E000470	Plaque de légende CA6-1026 pour arrêt d'urgence
E000262	Bornier de niveau d'installation PITI 2,5-L/TG



Composants électriques

Porte-fusibles et fusibles



Description

Maintiennent solidement les fusibles en place et assurent la connexion aux circuits électriques. Les fusibles servent d'éléments de protection qui interrompent le circuit en cas de surintensité afin d'éviter des dommages.

Code

Détails du produit

E000020	Porte-fusible E91/32 - 400V E90 1P 32A : Fusibles 10,3 x 38 mm
E000142	Fusible 10 x 85 mm 1500V 10A
E000321	Fusible cartouche 10 x 38 mm 500VAC 2A
E000322	Porte-fusible 1P 32A pour fusible 10 x 38 mm
E000325	Porte-fusible 4P 32A pour fusible 10 x 38 mm
E000358	Fusible 4A 10 x 85 mm 1500V
E000359	Fusible 6,3A 10 x 85 mm 1500V
E000360	Fusible 10A 10 x 85 mm 1500V
E000405	Porte-fusible 10 x 85
E000406	Porte-fusible 3 pôles 10 x 38
E000456	Fusibles 1P 32A 1500VDC 10 x 85 mm

Fuse Holder Modèle	Fuse Type	Tension maximale (V)	Courant maximal (A)	Dimensions (mm)	Application
FH-100A	Porte-fusible lame	Jusqu'à 32	Jusqu'à 100	90 x 40 x 35	Automotive, Industriel
FH-200A	Porte-fusible à boulonner	Jusqu'à 600	Jusqu'à 200	120 x 50 x 40	Industriel, Minier
FH-400A	Porte-fusible à boulonner	Jusqu'à 1000	Jusqu'à 400	150 x 70 x 55	Industriel, Minier
FH-600A	Porte-fusible à boulonner	Jusqu'à 1500	Jusqu'à 600	180 x 80 x 65	Industriel, Minier
HRC-2	Fusible HRC	Jusqu'à 690	Jusqu'à 2	10 x 38	Industriel, Minier
HRC-4	Fusible HRC	Jusqu'à 690	Jusqu'à 4	14 x 51	Industriel, Minier
HRC-6	Fusible HRC	Jusqu'à 690	Jusqu'à 6	22 x 58	Industriel, Minier
HRC-10	Fusible HRC	Jusqu'à 690	Jusqu'à 10	22 x 58	Industriel, Minier
HRC-16	Fusible HRC	Jusqu'à 690	Jusqu'à 16	22 x 58	Industriel, Minier
HRC-20	Fusible HRC	Jusqu'à 690	Jusqu'à 20	27 x 58	Industriel, Minier
HRC-25	Fusible HRC	Jusqu'à 690	Jusqu'à 25	27 x 58	Industriel, Minier
HRC-32	Fusible HRC	Jusqu'à 690	Jusqu'à 32	27 x 58	Industriel, Minier
HRC-63	Fusible HRC	Jusqu'à 690	Jusqu'à 63	40 x 80	Industriel, Minier
HRC-100	Fusible HRC	Jusqu'à 690	Jusqu'à 100	40 x 80	Industriel, Minier

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.

Dispositifs à courant différentiel



Description

Réagissent aux variations du niveau de courant électrique pour initier des actions ou fonctions spécifiques. Cela inclut les relais de courant, les transformateurs de courant ou d'autres dispositifs de protection.

Code

Détails du produit

E000455	CT4L185R/4 - Transformateurs de courant 60-185A AC
E000474	RD3-48 Dispositifs à courant résiduel 12-48 Vac/Vdc
E000475	TR2 Dispositif à courant résiduel 60 mm
E000476	TR3 Dispositif à courant résiduel 80 mm
E000477	Dispositifs à courant résiduel - FH200
E000482	Dispositifs à courant résiduel ELR48P
E000485	Dispositifs à courant résiduel 110 mm
E000188	Type anneau I.D. 104 mm CBCT Ga Plus
E000189	Ampèremètre AC 72 mm 200/1A
E000273	Parafoudre DIN enfichable 2 pôles (L+N) 230V 40kA
E000161	Âme composant électromagnétique 1000/1 43 mm ID-LT jusqu'à 1100V
E000183	Barre 125x93 mm 30VA CII CT 2500/5A
E000261	CBCT 1000/1 63 mm rectangulaire LT jusqu'à 1100V GA+
E000404	Âme CEM11 - Protection défaut terre Âme / panneau démarreur
E000260	Résistance de mise à la terre neutre - 550V 400A pendant 10 secondes, 10A continu
E000457	Mètre connecté CT MIM 12



Composants électriques

Alimentations électriques et interrupteurs



Description

Convertissent l'énergie électrique entrante aux niveaux de tension appropriés requis par les équipements et machines, tandis que les interrupteurs permettent aux opérateurs de contrôler manuellement le flux d'électricité dans le système.

Code Détails du produit

E 000031	Alimentation TRIO à montage sur rail DIN, entrée monophasée, sortie 12VDC/5A
E 000032	Alimentation STEP à montage sur rail DIN, entrée monophasée, sortie 12VDC/5A
E 000083	Alimentation Siemens sortie analogique 24V DC
E 000085	Alimentation Siemens Sitop PSU100S à découpage, rail DIN 85V
E 000086	Alimentation Sitop PSU100S 24V/5A
E 000087	Alimentation Sitop PSU100S 24V/10A
E 000143	Unité d'alimentation : TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10
E 000144	Unité d'alimentation : TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5
E 000145	Unité d'alimentation : TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS
E 000146	Unité d'alimentation : TRIO-PS/1AC/24DC/10
E 000207	Relais Omron P2RFZ avec douille, montage en surface, 250VAC
E 000208	Alimentation à découpage 24VDC 10A
E 000422	Fin de course 2x(INF+INO)
E 000423	Fin de course, levier rouleau en thermoplastique INF + INO
E 000259	Flotteur interrupteur eau potable 10M
E 000089	Commutateur Ethernet Siemens 8 ports RJ45 24VDC 10 Mbit
E 000090	Commutateur Ethernet Siemens 6 ports RJ45 24VDC 100 Mbit
E 000098	Switch Scalance XC206-2SFP G manageable couche 2 IE
E 000103	Pro Soft Switch
E 000126	Contact auxiliaire transversal 3RV2
E 000127	Contact auxiliaire 250V
E 000274	Interrupteur à bascule mercure TS-1 avec câble et pince cale
E 000104	Alimentation PLC Siemens

Commande Intelligente de Moteur et Dispositifs de Communication



Description

Intègre des fonctions de commande moteur avec des capacités de communication pour une automatisation avancée. Permet la surveillance en temps réel des performances du moteur, le contrôle à distance des opérations et la communication avec d'autres systèmes ou dispositifs.

Code Détails du produit

E 000078	Câble de connexion panneau de contrôle UMCPAN-CAB.150
E 000079	UMC 100.3 UC 110-240V AC/DC
E 000080	Afficheur LCD et clavier UMC100-PAN avec interface USB
E 000319	Module d'entrée analogique AI111 pour UMC100.3
E 000283	Moniteur NER & protection E/F WM HDC HA
E 000240	Cartes mémoire Simatic S7 pour CPU S7-1x00
E 000241	Simatic IPC547G (PC rack, 19", 4U)
E 000242	Unité de base Simocode Pro V PN
E 000243	Simatic IPC547J (PC rack, 19", 4U)
E 000197	Coupleur Midspan ST-ST UPC DPX
E 000198	Cordon fibre optique ST-ST UPC MM OM2
E 000099	Module de communication Siemens
E 000100	Carte série Siemens
E 000101	Module numérique E/S Siemens Simatic ET 200S
E 000102	Module numérique E/S Siemens
E 000091	Transceiver fibre optique Siemens SFP 1000 Mbps
E 000092	Transmetteur universel programmable PC, 2 fils INOR type IPAQ-C330
E 000093	Transmetteur universel programmable PC, 2 fils INOR type IPAQ-R330
E 000094	Kit de configuration pour tous les transmetteurs INOR type ICON-X
E 000095	Conditionneur de signal isolateur alimenté en boucle
E 000088	Écran tactile Comfort Panel TP1200
E 000082	Entrée analogique Simatic S7-1500 AI 8xU/I/RTD/TC
E 000084	Sortie analogique Simatic S7-1500 AQ 4xU/I
E 000105	Unité de base Simatic ET 200SP avec bornes à ressort
E 000169	Capteur de proximité inductif 40x40x117 mm 12-48 VDC



Composants électriques

Arbres de disjoncteur



Description

Permettent au personnel de déclencher ou de réarmer manuellement les disjoncteurs selon les besoins. Dispositifs d'alerte émettant des sons forts pour avertir les travailleurs des dangers potentiels ou des situations d'urgence.

Code

Détails du produit

E000507	Poignée rotative MC/040-802
E000454	Poignée rotative prolongée pour disjoncteur MCCB
E000436	Klaxon Nexus série 105, sondeur électronique à montage en surface 10-60VDC
E000361	Tête d'interrupteur à ressort 3 positions RTN long SEL
E000023	Assemblage arbre de commande 10 mm
E000024	Assemblage poignée rotative base petite
E000162	Mécanisme de commande rotative type levier
E000150	Klaxon Nexus série Rouge, sondeur et balise sonore 110VAC / 230VAC
E000125	Mécanisme de commande rotative à accouplement de porte
E000135	Poignée disjoncteur 340H x 102L x 102P

Modèle	Type	Tension maximale (V)	Dimensions (mm)	Application
CB-100A	Arbre	Jusqu'à 100	200 x 30 x 30	Industriel, Minier
CB-200A	Arbre	Jusqu'à 200	220 x 35 x 35	Industriel, Minier
CB-400A	Arbre	Jusqu'à 400	250 x 40 x 40	Industriel, Minier
CB-600A	Arbre	Jusqu'à 600	280 x 45 x 45	Industriel, Minier
CB-800A	Arbre	Jusqu'à 800	300 x 50 x 50	Industriel, Minier
CB-1000A	Arbre	Jusqu'à 1000	320 x 55 x 55	Industriel, Minier
CB-1200A	Arbre	Jusqu'à 1200	340 x 60 x 60	Industriel, Minier
CB-1600A	Arbre	Jusqu'à 1600	380 x 65 x 65	Industriel, Minier
CB-2000A	Arbre	Jusqu'à 2000	400 x 70 x 70	Industriel, Minier
CB-2500A	Arbre	Jusqu'à 2500	420 x 75 x 75	Industriel, Minier
CB-3200A	Arbre	Jusqu'à 3200	450 x 80 x 80	Industriel, Minier
CB-4000A	Arbre	Jusqu'à 4000	480 x 85 x 85	Industriel, Minier
CB-5000A	Arbre	Jusqu'à 5000	500 x 90 x 90	Industriel, Minier
CB-6300A	Arbre	Jusqu'à 6300	520 x 95 x 95	Industriel, Minier
CB-8000A	Arbre	Jusqu'à 8000	550 x 100 x 100	Industriel, Minier
CB-10000A	Arbre	Jusqu'à 10000	580 x 105 x 105	Industriel, Minier
CB-12500A	Arbre	Jusqu'à 12500	600 x 110 x 110	Industriel, Minier
CB-16000A	Arbre	Jusqu'à 16000	620 x 115 x 115	Industriel, Minier
CB-20000A	Arbre	Jusqu'à 20000	650 x 120 x 120	Industriel, Minier
CB-25000A	Arbre	Jusqu'à 25000	670 x 125 x 125	Industriel, Minier
CB-32000A	Arbre	Jusqu'à 32000	700 x 130 x 130	Industriel, Minier
CB-40000A	Arbre	Jusqu'à 40000	720 x 135 x 135	Industriel, Minier

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.



Composants électriques



Sirènes



Description

Les sirènes sont des dispositifs d'alarme émettant des sons forts pour avertir les travailleurs de dangers potentiels ou de situations d'urgence.

Code

Détails du produit

E000428	SirenCO 1500S Siren 1500M 230VAC IP65
E000429	SirenCO 2D Siren 2kM 230VAC IP65

Modèle	Type	Dimensions (mm)	Application
S-100dB	Siren	150 x 150 x 100	Industriel, Minier
S-110dB	Siren	170 x 170 x 110	Industriel, Minier
S-120dB	Siren	190 x 190 x 120	Industriel, Minier
S-130dB	Siren	210 x 210 x 130	Industriel, Minier
S-140dB	Siren	230 x 230 x 140	Industriel, Minier
S-150dB	Siren	250 x 250 x 150	Industriel, Minier

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.



Éclairage

Projecteurs



Description

Conçus pour éclairer de grandes zones avec un faisceau large et intense. Ces lumières sont souvent montées sur des poteaux, des structures ou des machines pour fournir un éclairage puissant en intérieur comme en extérieur.

Code

Détails du produit

S000018	Projecteur solaire 40W
S000014	150W-CW : Projecteur LED en aluminium 150W blanc froid, 85-265VAC, IP65
S000015	200W-CW : Projecteur LED en aluminium 200W blanc froid, 120-265VAC, IP65
S000034	Projecteur LED 400W lumière du jour (6000K), 180-290VAC, IP65, garantie 5 ans

Modèle	Puissance (w)	Flux lumineux	Dimensions (mm)	Application
FL-50W	50	5000	200 x 180 x 50	Industriel, Minier
FL-100W	100	10000	280 x 240 x 60	Industriel, Minier
FL-150W	150	15000	320 x 280 x 70	Industriel, Minier
FL-200W	200	20000		

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.

Lampes Fluorescentes



Description

Utilisent des tubes fluorescents pour produire de la lumière. Ces lampes sont reconnues pour leur efficacité énergétique et leur longue durée de vie comparées aux ampoules incandescentes traditionnelles. Elles offrent un éclairage lumineux et uniforme.

Code

Détails du produit

S000016	Luminaire fluorescent 2x18W 2FT IP65 22
S000017	Lampe fluorescente 26 mm T8 36W 4FT lumière du jour 865 Philips
S000021	Lampe fluorescente 26 mm T8 58W 5FT - Blanc froid (4000K)
E000244	Luminaire complet 5FT - 16A PC 6000K

Modèle	Puissance (w)	Flux lumineux	Dimensions (mm)	Application
FL-20W	20	1800	600 x 50 x 50	Industriel, Minier
FL-40W	40	3600	1200 x 50 x 50	Industriel, Minier
FL-60W	60	5400	1500 x 50 x 50	Industriel, Minier
FL-80W	80	7200	2400 x 50 x 50	Industriel, Minier
FL-100W	100	9000	3000 x 50 x 50	Industriel, Minier

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.



Éclairage



Lumières LED



Description

Utilisent des diodes électroluminescentes (LED) pour produire de la lumière. Ces lumières sont très écoénergétiques, durables et ont une longue durée de vie. Les LED offrent un éclairage lumineux et concentré.

Code

Détails du produit

S000022	24VDC 18W Cool Blanc Frosted 1200mm (4FT) LED T8 Tube
S000024	2X18W LED Fitting 4FT IP65 Tubes Not Included

Modèle	Puissance (w)	Flux lumineux	Dimensions (mm)	Application
LED-20W	20	2000	300 x 300 x 50	Industriel, Minier
LED-40W	40	4000	600 x 600 x 50	Industriel, Minier
LED-60W	60	6000	900 x 600 x 50	Industriel, Minier
LED-80W	80	8000	1200 x 600 x 50	Industriel, Minier
LED-100W	100	10000	1200 x 900 x 50	Industriel, Minier

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.

Lumières High Bay



Description

Conçues spécialement pour éclairer de grands espaces intérieurs avec de hauts plafonds. Ces lumières sont généralement montées en hauteur pour fournir un éclairage large et uniforme sur de grandes surfaces.

Code

Détails du produit

S000023	LED Highbay haute puissance 100-240VAC 200W 4200K grand angle
S000027	LED Highbay haute puissance 100-277VAC 400W 5500K, 80°
S000029	LED Highbay 100W
S000028	LED Highbay 120W
S000026	LED Highbay 200W

Modèle	Puissance (w)	Flux lumineux	Application
HB-100W	100	10000	Industriel, Minier
HB-150W	150	15000	Industriel, Minier
HB-200W	200	20000	Industriel, Minier
HB-250W	250	25000	Industriel, Minier
HB-300W	300	30000	Industriel, Minier

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.



Éclairage

Lumières du jour



Description

Utilisent la lumière naturelle du soleil pour éclairer les espaces intérieurs, réduisant ainsi la dépendance aux sources d'éclairage artificiel pendant la journée. Cela contribue à des économies d'énergie.

Code

S000025

Détails du produit

230VAC 18W Daylight Frosted 1200mm (4Ft), LED T8 Tube

Modèle	Puissance (w)	Flux lumineux	Dimensions (mm)	Application
DL-20W	20	1800	600 x 50 x 50	Industriel, Minier
DL-40W	40	3600	1200 x 50 x 50	Industriel, Minier
DL-60W	60	5400	1500 x 50 x 50	Industriel, Minier
DL-80W	80	7200	2400 x 50 x 50	Industriel, Minier
DL-100W	100	9000	3000 x 50 x 50	Industriel, Minier

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.

Feux de circulation



Description

Contrôlent le mouvement des véhicules, équipements ou personnel dans des zones désignées. Ces feux présentent généralement les signaux rouge, jaune et vert pour indiquer respectivement arrêt, prudence et passage.

Code

E000227

Détails du produit

Ensemble de feu de signalisation LED 86-265VAC avec boîtier

Modèle	Voltage (V)	Puissance (w)	Dimensions (mm)	Application
TL-100	220	20	300 x 200 x 100	Industriel, Minier
TL-200	220	40	400 x 300 x 100	Industriel, Minier
TL-300	220	60	500 x 400 x 100	Industriel, Minier
TL-400	220	80	600 x 500 x 100	Industriel, Minier
TL-500	220	100	700 x 600 x 100	Industriel, Minier

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.



Câbles

Câbles blindés



Description

Utilisent une couche protectrice en métal, en acier ou en aluminium, offrant une durabilité accrue et une résistance aux dommages mécaniques, à l'humidité et aux risques environnementaux.

Code

Détails du produit

C000001	Câble électrique blindé SWA Stripe 4 Âme 4mm² Bleu stripe
C000002	Câble électrique blindé SWA Stripe 4 Âme 4mm² Rouge stripe
C000097	Câble électrique blindé SWA Stripe WH 4 Âme 4MM²
C000098	Câble électrique blindé SWA Stripe WH 4 Âme 25MM²
C000099	Câble électrique blindé SWA Stripe WH 4 Âme 120MM²
C000100	Câble électrique blindé SWA BL/LN XLPE/PVC 4CX95MM²
C000101	Câble électrique blindé SWA BL/LN XLPE/PVC 4CX70MM²
C000102	Câble électrique blindé SWA BL/LN XLPE/PVC 4CX50MM²
C000103	Câble électrique blindé SWA BL/LN XLPE/PVC 4CX35MM²
C000104	Câble électrique blindé SWA BL/LN XLPE/PVC 4CX16MM²
C000105	Câble électrique blindé SWA WH/LN 3CX185MM² XLP/HF1KV

Taille (mm²)	Capacité de courant (A)	Extérieur Diamètre (mm)	Application
1.5	16	10.2	Industriel, Minier
2.5	20	11.6	Industriel, Minier
4	25	13.4	Industriel, Minier
6	32	15.0	Industriel, Minier
10	40	18.4	Industriel, Minier

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.

Câbles en caoutchouc



Description

Isolés et gainés de caoutchouc ou de matériaux synthétiques, offrant flexibilité, durabilité et résistance aux facteurs environnementaux. Utilisés pour leur souplesse et leur robustesse.

Code

Détails du produit

C000106	Câble en caoutchouc blindé individuel avec 4 Âmes pilotes 4CX35MM²
C000107	Câble en caoutchouc blindé individuel avec 4 Âmes pilotes 4CX16MM²
C000108	Câble en caoutchouc blindé individuel avec 4 Âmes pilotes 4CX10MM²

Taille (mm²)	Capacité de courant (A)	Extérieur Diamètre (mm)	Application
1.5	16	7.0	Industriel, Minier
2.5	20	7.6	Industriel, Minier
4	25	9.0	Industriel, Minier
6	32	10.0	Industriel, Minier
10	40	12.0	Industriel, Minier

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.

Câble à mise à la terre carrée



Description

Conçu pour fournir des capacités de mise à la terre dans les systèmes électriques. Dispose d'une gaine extérieure protectrice et de conducteurs permettant de transporter les courants électriques tout en offrant un chemin sûr pour dissiper les courants de défaut vers la terre.

Code

Détails du produit

C000109	Câble de mise à la terre électrique carré rouge 1 conducteur 120 mm PVC
C000110	Câble électrique carré blanc avec bande 3 conducteurs 240 mm XLPE cuivre 6,3/11 kV

Taille (mm ²)	Capacité de courant (A)	Extérieur Diamètre (mm)	Application
1.5	16	6.8	Industriel, Minier
2.5	20	7.4	Industriel, Minier
4	25	8.8	Industriel, Minier
6	32	9.8	Industriel, Minier
10	40	11.6	Industriel, Minier

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.

Câble à fibres optiques



Description

Fibres optiques utilisées pour transmettre des données par signaux lumineux. Légers, flexibles, capables de transmettre de grandes quantités de données sur de longues distances avec une perte ou une interférence minimale du signal.

Code

Détails du produit

C000114	48F SM ADSS G652D - 100m Span
C000115	24F SM ADSS G652D - 100m Span

Taille (Âme)	Diamètre (mm)	Poids (kg / Km)	Résistance à la traction (N)	Rayon de courbure (mm)	Application
2	3.0	7.2	600	30	Industriel, Minier
4	3.2	8.5	800	35	Industriel, Minier
6	3.5	9.8	1000	40	Industriel, Minier
8	3.8	11.0	1200	45	Industriel, Minier
12	4.2	13.5	1500	50	Industriel, Minier

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.



Fil flexible



Description

Conçu pour résister à la flexion, la torsion et aux mouvements sans compromettre son intégrité ou sa conductivité. Fabriqué avec des conducteurs torsadés et des matériaux isolants flexibles, il permet une grande souplesse sans casser ni endommager la connexion électrique.

Code

Détails du produit

C000120	1.0mm Rouge Fil Flexible /100m
C000121	1.0mm Noir Fil Flexible /100m
C000122	1.0mm Bleu Fil Flexible /100m
C000123	1.0mm Marron Fil Flexible /100m
C000124	1.0mm Vert/Jaune Fil Flexible /100m
C000125	1.0mm Rose Fil Flexible /100m
C000126	1.0mm Gris Fil Flexible /100m
C000127	1.0mm Blanc Fil Flexible /100m
C000128	1.0mm Orange Fil Flexible /100m
C000129	1.0mm Jaune Fil Flexible /100m
D000055	1.5mm Noir Fil Flexible /100m
D000056	1.5mm Rouge Fil Flexible /100m
D000057	1.5mm Orange Fil Flexible /100m
D000058	1.5mm Jaune Fil Flexible /100m
D000059	1.5mm Blanc Fil Flexible /100m
D000060	1.5mm Rose Fil Flexible /100m
D000061	1.5mm Gris Fil Flexible /100m

Taille (AWG)	Diamètre (mm)	Intensité Nominale Max. (A)	Résistance (Ohm / Km)	Application
10	2.588	30	1.032	Industriel, Minier
12	2.053	20	1.636	Industriel, Minier
14	1.628	15	2.604	Industriel, Minier
16	1.291	10	4.144	Industriel, Minier
18	1.024	7	6.569	Industriel, Minier

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.

Câbles CABTYRE



Description

Composés de conducteurs en cuivre torsadés isolés par PVC, entourés d'une gaine PVC flexible pour assurer durabilité et flexibilité. Conçus pour résister à la flexion, à la torsion et aux mouvements.

Code

Détails du produit

C000145	0.5mm x 4 Âme Noir Cabtyre /100m
C000117	0.5mm x 3 Âme Noir Cabtyre /100m
C000133	1.0mm x 3 Âme Noir Cabtyre /5m
C000118	1.0mm x 3 Âme Noir Cabtyre /100m
C000134	1.5mm x 3 Âme Noir Cabtyre /100m
C000131	2.5mm x 3 Âme Noir Cabtyre /100m
C000132	2.5mm x 3 Âme Noir Cabtyre /5m
C000144	2.5mm x 4 Âme Noir Cabtyre /100m

Taille (AWG)	Diamètre (mm)	Intensité Nominale Max.(A)	Résistance (Ohm / Km)	Application
14	2.08	15	8.55	Industriel, Minier
16	1.65	10	13.6	Industriel, Minier
18	1.31	7	21.6	Industriel, Minier
20	1.02	5	34.5	Industriel, Minier


Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.



Support de câbles



Support de câbles



Description

Organise et supporte les câbles électriques de manière structurée. Conçu pour maintenir les câbles en place de façon sécurisée, évitant les enchevêtrements, les dommages ou les interférences avec d'autres équipements ou machines.

Code

Détails du produit

R000004	PSI00 200 mm Droit
R000005	PSI50 400 mm Droit
R000006	PSI50 600 mm Droit
R000007	PSI50 800 mm Droit
R000008	DS75 150 mm Droit
R000009	DS75 450 mm Droit
R000010	DS75 600 mm Droit
R000011	PSI00 200 mm Coude Horizontal 90° 650R
R000012	PSI50 400 mm Coude Horizontal 90° 650R
R000013	PSI50 600 mm Coude Horizontal 90° 650R
R000014	PSI50 800 mm Coude Horizontal 90° 650R
R000015	DS75 150 mm Coude Horizontal 90° 450R
R000016	DS75 450 mm Coude Horizontal 90° 450R
R000017	DS75 600 mm Coude Horizontal 90° 450R
R000018	PSI00 200 mm Té 650R
R000019	PSI50 400 mm Té 650R
R000020	PSI50 600 mm Té 650R
R000021	DS75 150 mm Té 450R
R000022	DS75 450 mm Té 450R
R000023	DS75 600 mm Té 450R
R000024	PSI00 200 mm Coude Interne 90° 650R
R000025	PSI50 400 mm Coude Interne 90° 650R
R000026	PSI50 600 mm Coude Interne 90° 650R
R000027	PSI50 800 mm Coude Interne 90° 650R
R000028	DS75 150 mm Coude Interne 90° 450R
R000029	DS75 450 mm Coude Interne 90° 450R
R000030	DS75 600 mm Coude Interne 90° 450R
R000031	PS 200 mm Couvercle Droit
R000032	PS 400 mm Couvercle Droit
R000033	PS 600 mm Couvercle Droit
R000034	PS 800 mm Couvercle Droit
R000035	200 mm Couvercle Droit
R000036	400 mm Couvercle Droit
R000037	600 mm Couvercle Droit
R000038	PSI00 Diviseur
R000039	PSI50 Diviseur
R000040	DS75 Diviseur
R000041	PSI00 Kit de Raccord avec Fixations
R000042	PSI50 Kit de Raccord avec Fixations
R000043	DS75 Kit de Raccord avec Chevilles
R000045	PS75 150 mm Droit
R000046	PSI50 300 mm Droit
R000047	DS75 300 mm Droit
R000048	200 mm Bras en Porte-à-faux OL254
R000049	250 mm Bras en Porte-à-faux OL254
R000050	350 mm Bras en Porte-à-faux OL254
R000051	450 mm Bras en Porte-à-faux OL254
R000052	650 mm Bras en Porte-à-faux OL254
R000053	850 mm / 300 mm Bras en Porte-à-faux OL254
R000054	PSI50 Kit de Raccord avec Fixations



Accessoires de câbles



Colliers de serrage



Description

Utilisés pour regrouper et sécuriser les câbles, fils, tuyaux flexibles, et autres objets. Constitués d'une bande en nylon flexible avec une surface dentelée et un mécanisme de verrouillage.

Code

Détails du produit

D000001	Câble Tie Insulok 100 x 2.5 mm Noir – par paquet
D000002	Câble Tie Insulok 148 x 3.5 mm Noir – par paquet
D000003	Câble Tie Insulok 198 x 4.7 mm Noir / 200 x 4.6 mm
D000004	Câble Tie Insulok 305 x 4.7 mm Noir – (100 par paquet)
D000005	Câble Tie Insulok 392 x 4.7 mm Noir – par paquet
D000006	T120RBK : Câble Tie Insulok 390 x 7.8 mm Noir – par paquet
D000007	Câble Tie Insulok 278 x 7.8 mm Noir – par paquet
D000008	Câble Tie Insulok 535 x 13.2 mm Noir – par paquet
D000154	Câble Tie Insulok 148 x 3.5 mm Jaune
D000155	Câble Tie Insulok 148 x 3.5 mm Rouge
D000156	Câble Tie Insulok 148 x 3.5 mm Bleu
D000078	Câble Tie Insulok 198 x 4.7 mm Noir
D000079	Insulok Colliers de serrage en nylon 198L x 4.7W Naturel /100
D000080	Insulok Colliers de serrage en nylon 198L x 4.7W Rouge /100
D000124	Câble Collier à boule en acier inoxydable 316 360 x 4.5 mm
D000125	Câble Collier à boule en acier inoxydable 316 360 x 8 mm
D000140	Câble Collier à boule en acier inoxydable 200 x 4.5 mm

Taille	Longueur (mm)	Width (mm)	Résistance à la traction (N)	Application
Petit	100	2.5	80	Usage léger
Moyen	150	3.6	120	Usage moyen
Grand	200	4.8	175	Usage intensif
Très grand	300	7.6	250	Usage très intensif

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.

Ruban isolant



Description

Utilisé pour isoler les fils électriques et composants, offrant une protection contre les chocs électriques et courts-circuits. Composé d'un matériau de support durable recouvert d'une couche adhésive.

Code

Détails du produit

D000044	Jaune Ruban isolant
D000045	Blanc Ruban isolant
D000046	Vert Ruban isolant
D000047	Bleu Ruban isolant
D000054	Rouge Ruban isolant
D000072	Noir Ruban isolant
D000165	HT3BK Ruban isolant Ignifuge 19mm x 0.13 10M Noir
D000166	HT3WT Ruban isolant Ignifuge 19mm x 0.13 10M Blanc
D000167	HT3GR Ruban isolant Ignifuge 19mm x 0.13 10M Vert
D000168	HT3RD Ruban isolant Ignifuge 19mm x 0.13 10M Rouge
D000169	HT2BL Ruban isolant Ignifuge 18mm x 0.18mm 20M Bleu
D000170	HT2YL Ruban isolant Ignifuge 18mm x 0.18mm 20M Jaune
D000053	NO23 Ruban d'épissure en caoutchouc auto-amalgamant

Taille (Width x Longueur)	Épaisseur (mm)	Matériau	Couleur	Application
19mm x 20m	0.13	PVC	Noir	Isolation générale
25mm x 20m	0.13	PVC	Rouge	Marquage électrique
50mm x 20m	0.13	PVC	Vert	Mise à la terre
75mm x 20m	0.18	PVC	Jaune	Isolation haute tension

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.



Accessoires de câbles

Presse-étoupes



Description

Assurent des points d'entrée de câbles étanches dans les enceintes électriques, boîtiers de jonction ou équipements. Constitués d'un corps fileté et d'un écrou de compression, permettant l'insertion et le serrage sécurisés des câbles pour empêcher la poussière et l'humidité.

Code

Détails du produit

D000009	Câble Gland BWR Rotary Cone N° 1
D000010	Câble Gland BWR Rotary Cone N° 2
D000011	Câble Gland BWR Rotary Cone N° 3
D000012	Câble Gland BWR Rotary Cone N° 4
D000013	Câble Gland BWR Rotary Cone N° 5
D000014	Câble Gland BWR Rotary Cone N° 6
D000015	Câble Gland BWR Rotary Cone N° 7
D000022	Câble Gland A2 Compression N° 1
D000023	Câble Gland A2 Compression N° 2
D000024	Câble Gland A2 Compression N° 3
D000025	Câble Gland A2 Compression N° 4
D000026	Câble Gland A2 Compression N° 5
D000027	Câble Gland A2 Compression N° 6
D000064	Taille 00 Gland de Compression Métal 16 mm
D000065	Taille 0 Gland de Compression Métal 20 mm
D000076	Taille 2 Gland de Compression Métal 25 mm (Sans Manchon)
D000077	Taille 4 Gland de Compression Métal 40 mm
D000075	Taille 2 Gland Métal pour Câble ArmouRouge
D000081	Taille 3 Gland Métal pour Câble ArmouRouge
D000082	Taille 4 Gland Métal pour Câble ArmouRouge
D000159	Taille 5 Gland Métal pour Câble ArmouRouge
D000118	CCG POSIFLEX - Gland de Compression IP66/67/68 Taille 1
D000171	Câble Gland BWR Rotary Cone N° 0
D000136	CCG POSI GRIP QS - EX Gland de Compression IP66/68 Taille 0
D000138	CCG EX Corrosion Guard - Gland Câble ArmouRouge Taille 0
D000137	CCG POSI Grip QS - EX Compression

Taille (Thread)	Câble Plage de diamètres(mm)	Matériau	Application
M16	4 - 8	Laitonne, Acier inoxydable	Usage général
M20	6 - 12	Laitonne, Nylon	Usage léger à moyen
M25	10 - 14	Laitonne, Nylon	Usage moyen à lourd
M32	12 - 20	Laitonne, Acier inoxydable	Usage lourd

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.

Kits de raccordement



Description

Utilisés pour créer des connexions étanches à l'eau ou à l'air, câbles ou conduits. Comprendent des matériaux d'étanchéité tels que joints en caoutchouc, composés époxy, ou manchons thermorétractables, ainsi que des raccords et accessoires nécessaires.

Code

Détails du produit

D000048	Kit de jonction BT (basse tension) 4-10 mm² - Réf : 9IA1W
D000049	Kit de jonction BT 16-25 mm² - Réf : 9IA2W
D000050	Kit de jonction BT 35-50 mm² - Réf : 9IA3W
D000051	Kit de jonction BT 70 mm² - Réf : 9IA4W
D000052	Kit de jonction BT 16-25 mm² - Réf : 9IA5W
D000067	Jonction flexible à résine 25-35 mm² - Réf : CMFRJ-4



Accessoires de câbles



Taille (mm)	Capacité (Amps)	Matériau	Application
16	Jusqu'à 250	Cuivre	Raccords basse tension
25	Jusqu'à 400	Cuivre	Raccords moyenne tension
35	Jusqu'à 630	Cuivre	Raccords haute tension
50	Jusqu'à 1000	Cuivre	Raccords très haute tension

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.

Manchons



Description

Utilisent des manchons en métal ou en plastique pour terminer ou renforcer l'extrémité d'un fil, câble ou corde. Ces manchons sont sertis ou emboutis sur le fil ou câble afin de fournir résistance, support et protection contre l'effilochage ou les dommages.

Code


Détails du produit

D000066	Embout XLPE 240 mm
D000158	Embouts non isolés 2,5 mm / 100
D000069	Embouts non isolés 4 mm / 10
D000070	Embouts non isolés 16 mm / 100
D000073	Embouts non isolés 25 mm / 10
D000074	Embouts non isolés 35 mm / 10
D000160	Embouts non isolés 185 mm / 5
D000093	E1010RD : Embout à fourreau rouge 1,0 mm
D000094	E1510BK : Embout à fourreau noir 1,0 mm
D000095	E2512GY : Embout à fourreau gris 1,0 mm
D000163	Embout Starfix rouge 1 mm / 1000

Taille (mm)	Capacité (Amps)	Matériau	Application
1.0	Jusqu'à 20	Cuivre	Terminaisons de fils fins
1.5	Jusqu'à 30	Cuivre	Terminaisons de fils petits à moyens
2.5	Jusqu'à 40	Cuivre	Terminaisons de fils moyens
4.0	Jusqu'à 60	Cuivre	Terminaisons de fils moyens à gros

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.

Cosse



Description

Utilise des connecteurs métalliques pour raccorder des câbles ou fils électriques à des équipements ou bornes électriques. Ils comportent un trou ou un mécanisme de sertissage pour une fixation sécurisée au câble et un trou pour tige ou boulon.

Code

Détails du produit

D000062	Cosse à ceillet non isolée 2,5 x 6 mm / 10
D000063	Cosse à ceillet non isolée 12 mm / 10
D000083	Cosse à ceillet non isolée 25 x 10 mm / 100
D000122	Kit de cosse isolées
D000161	Cosse à ceillet non isolée 120 x 12 mm / 2
D000121	Cosse à ceillet non isolée 50 x 12 mm / 1
D000162	Cosse non isolée 120 x 16 mm / 2
D000119	Cosse de compression en aluminium 95 mm x 10 mm

Taille (mm ²)	Capacité (Amps)	Matériau	Stud Taille (mm)	Dimensions (mm)
1.5	Jusqu'à 20	Cuivre	M5	12.5 x 6 x 3
2.5	Jusqu'à 30	Cuivre	M5	14 x 7 x 3.5
4	Jusqu'à 50	Cuivre	M6	16 x 8 x 4
6	Jusqu'à 70	Cuivre	M6	20 x 10 x 5
10	Jusqu'à 100	Cuivre	M8	24 x 12 x 6

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.



Accessoires de câbles

Kits de raccordement MT / HT



Description

Utilisés pour créer des connexions sécurisées et isolées entre câbles moyenne à haute tension. Les composants comprennent des terminaisons de câble et des matériaux d'isolation.

Code

Détails du produit

D000089	Kit de jonction de câble thermorétractable XLPE 150 mm x 95 mm 22 kV
D000090	Kit de jonction de câble thermorétractable XLPE 120 mm x 185 mm 22 kV
D000068	Kit de terminaison extérieure thermorétractable XLPE 50-95 mm 22 kV

Tension nominale (kV)	Câble Taille (mm²)	Câble Type	Dimensions (mm)
11	35 - 400	XLPE	300 x 150 x 100
22	95 - 1000	XLPE	450 x 200 x 150
33	185 - 1200	XLPE	600 x 250 x 200
66	400 - 2000	XLPE	800 x 350 x 250
132	800 - 2500	XLPE	1000 x 450 x 300

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.

Fiches / Prises



Description

Permettent de connecter des équipements ou appareils électriques aux sources d'alimentation. Composés de broches ou ergots qui s'insèrent dans des fentes ou réceptacles correspondants des prises.

Code

Détails du produit

E000318	Fiche 16A 2P+T 230V IP67 6H
E000320	Prise murale 2P+T 16A
E000239	Connecteur 16A 3P+N+T 400V 90° IP67 6H
E000281	Fiche 16A 2P+T 230V IP44 6H
E000282	Fiche 32A 2P+T 230V IP67 6H
E000293	Prise murale 2P+T avec volets et broche de terre 16A 250V
E000297	Fiche CEE Métallique 125A 5P 380V IP67
E000300	Prise murale SW CEE Métallique 125A 5P 380V IP67 avec disjoncteur 100A

Type	Tension nominale (V)	Current Rating (A)	Dimensions (mm)
Monophasé	230	Jusqu'à 16	80 x 60 x 50
Triphasé	400	Jusqu'à 32	100 x 80 x 60
Industriel	400	Jusqu'à 63	120 x 100 x 80
Haute tension	1000	Jusqu'à 1250	200 x 150 x 100
Qualité minière	1000	Jusqu'à 5000	250 x 200 x 150

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.





Équipement d'instrumentation

Appareils Fluke



Description

Utilisent des outils de test et de mesure de haute qualité. Incluent des multimètres, caméras thermiques, oscilloscopes, et autres dispositifs de diagnostic utilisés pour le dépannage, la maintenance et le contrôle qualité.

Code

Détails du produit

1000005	Fluke 1587 Testeur multimètre d'isolation
1000006	Fluke 376 FC Pinces multimètre AC/DC avec iFlex
1000007	Fluke 373 Pince ampèremétrique
1000008	Fluke 179 Multimètre numérique True RMS
1000012	Fluke 2AC Détecteur de tension Volt Alert
1000013	Fluke 117 Multimètre True RMS
1000016	Fluke 177 Multimètre TRMS avec rétroéclairage
1000019	Fluke SureGrip Câbles TLK225
1000020	FLUKE 9040EUR : Indicateur de rotation de phase
1000021	Fluke 1630-2 FC : Testeur de boucle de terre et fuite avec pince
1000024	Fluke 931 Tachymètre contact et sans contact double usage
1000025	Fluke 805 FC : Analyseur de vibrations avec Fluke Connect
1000026	Fluke 805 ES : Capteur de vibrations externe
1000027	Fluke 805 FC/805 ES : Kit testeur de vibrations
1000043	Fluke 789/IR3000FC : Multimètre process avec connecteur IR3000FC
1000044	Fluke 715 : Calibreur VOLT / mA
1000045	Fluke 710 : Testeur de boucle mA avec Hart
1000067	Fluke 773 : Pince multimètre milliampères process
1000098	Fluke 1507 : Testeur d'isolation systèmes d'éclairage
1000104	Fluke 1587 FC : Testeur multimètre d'isolation
1000105	Fluke 376 TRMS : Pince ampèremétrique (iFlex 18" flexible)
1000134	Fluke 1625-2 Kit : Kit avancé de testeur de terre géotechnique
1000136	Fluke 1503 : Testeur d'isolation
1000137	FLUKE-323 : Pince ampèremétrique 400A AC True RMS
1000138	Fluke 1623-2 Kit : Kit basique de testeur de terre géotechnique
1000139	Fluke IAC II 5PK : Pack de 5 détecteurs de tension Volt Alert

Omicron



Description

Comprend des équipements de test et de diagnostic avancés. Inclut des ensembles de test de relais, analyseurs de qualité de puissance, et testeurs d'isolation utilisés pour la mise en service et la maintenance des systèmes électriques.

Code

Détails du produit

1000018	Omicron CMC 310 Polarity Tester Hardware (CPOL2)
---------	--

Instrumentation Haute Tension



Description

Conçue pour mesurer, surveiller et analyser les paramètres électriques dans les systèmes fonctionnant à haute tension. Comprend voltmètres, ampèremètres, analyseurs de puissance, et oscilloscopes.

Code

Détails du produit

1000004	Testeur d'isolation haute tension 15 kV
1000135	Testeur de résistance d'isolation Fluke 1555 (10 kV)



Équipement d'instrumentation

Instrumentation Basse et Moyenne Tension



Description

Utilisée pour mesurer, surveiller et contrôler les paramètres électriques dans les systèmes fonctionnant à des niveaux de tension plus faibles. Comprend voltmètres, ampèremètres, compteurs de puissance et enregistreurs de données conçus pour ces tensions.

Code

Détails du produit

1000009	Caméra thermique
1000017	Kit Sonus PD Pro, système de synchronisation de phase, testeur de fonction
1000022	Inclinomètre BrunTonne Omni-Slope
1000023	Anémomètre Weathermate WM20 - intrinsèquement sûr
1000031	Convertisseur de débit Krohne
1000032	Alimentation et capteur pour détection de déchirure/déchirure de courroie, 110VAC/24VDC
1000033	Capteur de vitesse standard PT-501 (500 impulsions par tour)
1000034	Commutateur de vitesse auTonneome pour automatisation de processus, modèle SS501/A
1000041	Sonde d'air SureGrip
1000074	Système de localisation de défaut basse tension 1000
1000075	EZ-THUMP Version 3, unité de base Easy Thump EZT4V3-15T3, unité 4 kV
	Détecteur de tension AC sans contact
1000093	Hygromètre à double branche avec thermomètres à alcool rouge et mallette
1000130	Mallette souple pour compteur C25
1000131	Protection CMControl-3 pour unité existante
1000132	Testeur de disjoncteur différentiel/ polarité MT310
1000133	Comparateur de phase TPC11K 11 kV conforme IEC
1000140	Sac à outils C550
1000141	Kit professionnel FS200-304
1000142	Microscanner2 vérificateur de câbles
1000073	EZ-THUMP V3 unité de base double tension 3kV EZT3DV3-15T3



Gamme de fixations

Boulons



Description

Éléments de fixation filetés utilisés pour assembler des objets en créant une connexion serrée entre eux. Composés d'une tige filetée avec une tête à une extrémité et un écrou à l'autre.


Code

Détails du produit

G000046	Boulon hexagonal M16 x 80 mm 8.8
G000307	Boulon assemblé M10 x 120 mm galvanisé
G000187	Boulon galvanisé 8.8 hexagonal 12 x 80 mm avec écrou hexagonal
G000188	Boulon galvanisé 8.8 hexagonal 12 x 100 mm avec écrou hexagonal
G000194	Boulon galvanisé 8.8 hexagonal 8 x 100 mm avec écrou hexagonal
G000195	Boulon galvanisé 8.8 hexagonal 16 x 120 mm avec écrou hexagonal
F000300	Assemblage boulon M16 avec rondelle plate
F000301	Assemblage boulon M20 x 100
F000302	Assemblage boulon M24 x 100
F000303	Assemblage boulon M20 x 150
F000283	Boulons et écrous hexagonaux en acier M12 x 80
F000284	Boulons et écrous hexagonaux en acier M12 x 100 filetage complet
F000285	Boulons et écrous hexagonaux en acier M10 x 50 filetage complet
F000286	Boulons et écrous hexagonaux en acier M8 x 50 filetage complet
F000287	Boulons et écrous hexagonaux en acier M6 x 30
F000274	Boulons et écrous hexagonaux en acier M12 x 50
F000216	Assemblage boulon M24 x 280 mm (filetage 1)
F000217	Assemblage boulon M20 x 180 mm (filetage 1)
F000218	Assemblage boulon M20 x 160 mm (filetage 2)
F000219	Assemblage boulon M20 x 140 mm (filetage 3)
F000220	Assemblage boulon M20 x 45 mm (filetage 4)
F000221	Assemblage boulon M16 x 100
F000222	Assemblage boulon M20 x 120 mm (filetage 31)
F000223	Assemblage boulon M16 x 45 mm (filetage 2)
F000289	Boulons hexagonaux HT 8.8 M12 x 80 avec écrou hexagonal M12
F000290	Boulons hexagonaux HT 8.8 M16 x 120 avec écrou hexagonal M16
F000191	Boulon galvanisé 8.8 24 x 285 mm
F000192	Boulon galvanisé 8.8 hexagonal 20 x 180 mm
F000193	Boulon galvanisé 8.8 20 x 160 mm
F000194	Boulon galvanisé 8.8 20 x 140 mm
F000195	Boulon galvanisé 8.8 hexagonal 20 x 45 mm
F000196	Boulon galvanisé 8.8 16 x 100 mm
F000197	Boulon galvanisé 8.8 hexagonal 20 x 120 mm
F000132	Set boulon, écrou et rondelle M16 x 80 8.8 galvanisé
F000046	Boulon fraisage inox M16 x 50 mm
G000192	Boulon œillet commercial

Boulon Type	Taille (Diameter x Longueur)	Capacité de charge (Tonnes)	Dimensions (mm)
Hex Boulon	M6 x 50 mm	0.1	6 x 50
	M8 x 60 mm	0.2	8 x 60
	M10 x 80 mm	0.3	10 x 80
	M12 x 100 mm	0.5	12 x 100
	M16 x 120 mm	0.8	16 x 120

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.



Gamme de fixations

Écrous



Description

Utilisés avec des boulons ou vis pour assembler des objets en créant une connexion filetée. Présentent une forme hexagonale avec un filetage interne correspondant à celui du boulon ou de la vis associée.

Code

Détails du produit

G000047	Écrou complet M16 HT hexagonal
G000297	Écrou hexagonal M16 HT galvanisé
G000300	Écrou hexagonal M12 HT galvanisé
G000301	Écrou hexagonal M16 HT galvanisé
F000327	Écrous M16 Gr8.8 galvanisés (HDG)
F000328	Écrous M20 Gr8.8 galvanisés (HDG)
F000323	Écrous Nyloc M12
F000271	Écrous hexagonaux HT 8.8 M10
F000272	Écrous hexagonaux HT 8.8 M16
F000277	Écrous Nyloc M8
F000278	Écrous Nyloc M12
F000279	Écrous Nyloc M10
F000280	Écrous hexagonaux HT 8.8 M12
F000281	Écrous hexagonaux HT 8.8 M16
G000172	Écrou HT hexagonal galvanisé 16 mm

Nut Type	Taille (Diameter x Longueur)	Capacité de charge (Tonnes)	Dimensions (mm)
Écrou hex	M6 x 10 mm	0.1	6 x 10
	M8 x 12 mm	0.2	8 x 12
	M10 x 15 mm	0.3	10 x 15
	M12 x 18 mm	0.5	12 x 18
	M16 x 24 mm	0.8	16 x 24

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.

Vis



Description

Assemblent des objets en créant une connexion filetée sans avoir besoin d'un écrou séparé. Présentent une extrémité pointue pour faciliter l'insertion dans les matériaux et une tige filetée pour agripper et maintenir fermement les objets.

Code

Détails du produit

G000298	Vis Tex 5.5 x 65 mm
G000299	Vis pour plaques de plâtre (Drywall) 3.9 x 30 mm
G000302	Vis à clouer hexagonale 8 x 60 mm
G000304	Set Vis galvanisées 8.8 HEX 12 x 80 mm
G000305	Vis Tek 5.5 x 25 mm
G000184	Vis d'ancrage Anchor HUS4-H 10 x 70 mm (lot de 50)
G000189	Set Vis galvanisées 8.8 Hex 10 x 50 mm avec écrou hexagonal
G000190	Set Vis galvanisées 8.8 Hex 8 x 50 mm avec écrou hexagonal
G000191	Set Vis galvanisées 8.8 Hex 6 x 30 mm avec écrou hexagonal
G000193	Vis S/TAP PHD 4.2 x 25 mm Pozzi Combo
G000197	Set Vis galvanisées 8.8 HEX 6 x 100 mm
G000198	Set Vis HTM 10 x 120 mm avec écrou bride 10 mm
G000174	Vis Tek 5.5 x 65 mm
G000177	Vis pour plaques de plâtre Drywall S-DD01B 3.5 x 25 mm (lot de 1000)
G000178	Vis pour plaques de plâtre Drywall S-DS01B 3.5 x 25 mm
G000179	Set Vis galvanisées 8.8 Hex 10 x 55 mm
G000180	Set Vis galvanisées 8.8 Hex 12 x 55 mm
G000181	Set Vis galvanisées 8.8 Hex 16 x 55 mm
G000182	Set Vis galvanisées 8.8 Hex 20 x 40 mm avec écrou hexagonal
F000251	M6 x 40 GR8.8 Set Vis
F000252	M6 x 50 GR8.8 Set Vis
F000253	M8 x 40 GR8.8 Set Vis
F000254	M8 x 50 GR8.8 Set Vis
F000255	M10 x 35 GR8.8 Set Vis
F000256	M10 x 40 GR8.8 Set Vis



Gamme de fixations

Vis



Description

Assemblent des objets en créant une connexion fileté sans avoir besoin d'un écrou séparé. Présentent une extrémité pointue pour faciliter l'insertion dans les matériaux et une tige fileté pour agripper et maintenir fermement les objets.

Code

Détails du produit

F000257	M10 X 50 GR8.8 Jeu de vis
F000258	M12 X 35 GR8.8 Jeu de vis
F000259	M12 X 40 GR8.8 Jeu de vis
F000260	M12 X 50 GR8.8 Jeu de vis
F000261	M14 X 50 GR8.8 Jeu de vis
F000262	M16 X 40 GR8.8 Jeu de vis
F000263	M16 X 50 GR8.8 Jeu de vis
F000276	Vis pour panneaux agglomérés 8 X 25MM
F000288	Vis autotaraudeuse fraisée 8 X 25MM POZI
F000294	HT 8.8 Jeu de vis à tête hexagonale M6X100
F000295	HT 8.8 Jeu de vis à tête hexagonale M10X120
F000296	HT 8.8 Jeu de vis à tête hexagonale M12X120
F000324	8X70 M/S Jeu de vis hexagonale E/G
F000275	Vis carrée pour panneaux agglomérés 8 X 30MM
F000198	Jeu de vis galvanisées 8.8 HEX 16X45MM
G000173	Barre pratique 1M E/galvanisée 12MM
G000175	Barre pratique 1M E/galvanisée 12MM
G000176	Barre pratique 1M E/galvanisée 16MM
F000325	M16 X 70 filetage complet Gr8.8 CSK NIB 1700-5.2 galvanisée
F000326	M20 X 70 filetage complet Gr8.8 CSK NIB 1700-5.2 galvanisée
F000329	M12 X 70mm filetage complet Gr8.8 NIB 1700-5.2 galvanisée
F000273	Tiges filetées M24X1M
F000297	Jeu hexagonal HT M24X150 8.8
F000224	Tige filetée 24MM X 1M
F000225	Tige filetée 20MM X 1M
F000226	Tige filetée 16MM X 1M





Gamme de fixations

Rondelles



Description

Composants plats en forme de disque utilisés avec les écrous et boulons pour répartir la charge de la fixation et éviter d'endommager la surface fixée. Elles possèdent un trou central dont le diamètre correspond à celui du boulon ou de la vis.

Code

Détails du produit

G000048	M16 Rondelle plate
G000049	M20 Rondelle plate
G000295	M12 Rondelle plate galvanisée
G000296	M16 Rondelle plate galvanisée
G000303	M16 Rondelle plate galvanisée
G000185	Rondelle plate 13X40X3
G000186	Rondelle plate 17X40X3
G000196	Rondelle Nord-Lock ZP 6MM
G000306	Rondelle Nord-Lock ZP 16MM
G000167	Rondelle BRT plate galvanisée 10MM
G000168	Rondelle BRT plate galvanisée 12MM
G000169	Rondelle BRT plate galvanisée 16MM
G000170	Rondelle BRT plate galvanisée 20MM
G000171	Rondelle BRT plate galvanisée 24MM
G000148	Rondelle cuivre assortiment 110 pièces
F000264	Pack de 20 rondelles plates 20MM
F000269	Rondelle plate Z/P M12
F000270	Rondelle plate Z/P M16

Rondelle Type	Taille (Diameter x Longueur)	Capacité de charge (Tonnes)	Dimensions (mm)
Plat Rondelle	M6 x 1.5 mm	0.1	6 x 1.5
	M8 x 2 mm	0.2	8 x 2
	M10 x 2.5 mm	0.3	10 x 2.5
	M12 x 3 mm	0.5	12 x 3
	M16 x 4 mm	0.8	16 x 4

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.



Outils



Tourne-vis



Description

Conçus pour tourner les vis afin de les serrer ou les desserrer. Ils se composent d'un manche et d'une tige avec une pointe correspondant à la forme de la tête de la vis, permettant un engagement précis et l'application du couple.

Code

Détails du produit

G000010	Set de tournevis (5 pièces) 09783
G000012	Set de tournevis (4 pièces)
G000019	Set de tournevis Wera VDE Hexagonal, Phillips, Plat 17 pièces
G000076	Tournevis PH #0 x 75 mm
G000077	Tournevis PH #1 x 75 mm
G000078	Tournevis PH #2 x 100 mm
G000079	Tournevis PH #3 x 150 mm
G000080	Tournevis plat 4 x 100 mm
G000081	Tournevis plat 3 x 75 mm
G000082	Tournevis plat 5 x 75 mm
G000083	Tournevis plat 5,5 x 100 mm
G000084	Tournevis plat 6 x 100 mm
G000085	Tournevis plat 6,5 x 150 mm
G000086	Tournevis plat 8 x 150 mm
G000087	Tournevis plat 8 x 200 mm
G000281	Set de tournevis 6 pièces, carte blister
G000343	Set de tournevis Torx T6-T20 de précision
G000380	Set de tournevis hexagonal à tige, usage intensif 6 pièces
G000438	Set interchangeable de tournevis Wera Hexagonal, plat isolé 16 pièces
G000494	Set de tournevis isolés Ecoset 1000 VCA bricolage 7 pièces
G000495	Set de tournevis de précision 8 pièces
G000477	Set MTS de tournevis 7 pièces 1000 V

Tourne-vis Type	Taille (Tip)	Longueur (mm)	Capacité de charge (N)
Tournevis plat	3.0 mm	75	100
	4.0 mm	100	150
	5.0 mm	125	200
Tournevis cruciforme	PH1	75	100
	PH2	100	150
	PH3	125	200

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.

Clés



Description

Utilisées pour saisir, tourner et serrer les écrous, boulons et autres fixations. Ces outils comportent généralement un manche et une mâchoire ou douille adaptée au profil de la fixation. Incluent les clés réglables, clés à douille, et clés plates.

Code

Détails du produit

G000055	Clé à molette à cliquet courte 10-19 mm
G000056	Clé à molette à cliquet 8 mm
G000057	Clé à molette à cliquet 9 mm
G000058	Clé à molette à cliquet 10 mm
G000059	Clé à molette à cliquet 11 mm
G000060	Clé à molette à cliquet 12 mm
G000061	Clé à molette à cliquet 13 mm
G000062	Clé à molette à cliquet 14 mm
G000063	Clé à molette à cliquet 15 mm
G000064	Clé à molette à cliquet 16 mm
G000065	Clé à molette à cliquet 17 mm
G000066	Clé à molette à cliquet 18 mm
G000067	Clé à molette à cliquet 19 mm
G000068	Clé à molette à cliquet 21 mm
G000069	Clé à molette à cliquet 22 mm
G000070	Clé à molette à cliquet 24 mm



Outils

Clé à molettees



Description

Utilisées pour saisir, tourner et serrer les écrous, boulons et autres fixations. Ces outils comportent généralement un manche et une mâchoire ou douille adaptée au profil de la fixation. Incluent les clés réglables, clés à douille, et clés plates.

Code

Détails du produit

G000071	Clé à molette à cliquet 27 mm
G000072	Clé à molette à cliquet 30 mm
G000073	Clé à molette à cliquet 32 mm
G000123	Clé à molette pour tuyau 300 mm
G000124	Clé à molette pour tuyau 600 mm
G000125	Clé à molette réglable 300 mm
G000138	Clé dynamométrique 1/2" 30-210 Nm
G000146	Clé à molette podger à cliquet 17x19 mm
G000147	Clé à molette podger à cliquet 24x27 mm
G000149	Cric à cliquet 12T - paire
G000150	Clé à molette WHL 2 voies 30x32 mm
G000159	Clé à molette à cliquet 17x19 mm
G000160	Clé à molette à cliquet 24x30 mm
G000220	Clé à molette à choc SIW 22TA ¾" couple élevé 450 Nm / 22 V
G000284	Clé à molette réglable 300 mm
G000335	Set de clés à molette à cliquet flexibles 8-19 mm
G000336	Clés à molette à cliquet 8-17 mm 6 pièces
G000362	Set de clés à molette flexibles haute résistance 8-19 mm 12 pièces
G000367	Clé à molette réglable 250 mm
G000368	Clé à molette réglable 450 mm
G000369	Clé à molette réglable 150 mm
G000381	Set de 8 clés à molette avec manche en T
G000384	Clé dynamométrique 2DG 1/2"DR 60-340 Nm
G000403	Set de 14 clés mixtes à vitesse anneau métrique
G000445	Clé à molette à air comprimé 3/4"
G000470	Clé à molette à choc 1"DR x 2033 Nm, long manche
G000471	Clé à molette à choc 3/4"DR 1085 Nm
G000472	Clé à molette à choc 3/4"DR 949 Nm
G000473	Clé à molette à choc 1-1/2"DR long manche
G000462	Clé dynamométrique Wera 2,5 - 25 Nm

Clé à molette Type	Taille (mm)	Longueur (mm)	Capacité max. (Nm)
Réglable	150	250	100
	200	300	150
	250	350	200
Universelles	6	150	80
	8	200	120
	10	250	160
	12	300	200

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.



Outils



Douilles



Description

Utilisées avec des clés à molette ou des cliquets pour tourner les écrous, boulons ou autres fixations. Ces outils ont généralement une forme cylindrique creuse avec des rainures ou ergots internes correspondant au profil de la fixation.

Code

Détails du produit

G000502	Jeu de douilles 3/8"DR avec embouts 6-19 mm 24 pièces
G000322	Jeu de douilles 14 pièces 1"DR 36-80 mm 12 pièces
G000282	Jeu de douilles 16 pièces 3/4"DR 21-50 mm 12 pièces
G000283	Jeu de douilles 24 pièces 1/2"DR 8-32 mm 12 pièces
G000221	Douille à choc SI-S 1/2"-36 L
G000216	Enrouleur extension plastique/acier pour douille double 30 m 1,5 mm
G000211	Jeu de douilles à choc 10 pièces 1/2"SQDR
G000212	Jeu de douilles à choc profond 12 pièces 3/4SQDR
G000151	Douille 1/2"DR embout hexagonal 8 x 60 mm
G000152	Douille 1/2"DR embout hexagonal 10 x 60 mm
G000153	Douille 1/2"DR embout hexagonal 12 x 60 mm
G000154	Jeu de douilles hexagonales 9 pièces 1/2"DR H3-H14 60 mm
G000155	Douille à choc profond 1/2"DR x 17 mm 6 pièces
G000156	Douille à choc profond 1/2"DR x 24 mm 6 pièces
G000157	Douille à choc profond 1/2"DR x 30 mm 6 pièces
G000143	Jeu de douilles 3/8" SQDR 41 pièces
G000141	Jeu de douilles 1" SQDrive 13 pièces
G000120	Clé flexible pour douilles 8-19 mm 12 pièces
G000095	Douilles hexagonales 1/2" 4-14 mm 9 pièces
F000330	Raccord pour douille 1/2 pouce en acier inoxydable

Douille Type	Taille (mm)	Longueur (mm)	Capacité max. (Nm)
Standard	6	50	80
	8	50	120
	10	60	160
	12	60	200
Longue	6	75	100
	8	75	140
	10	90	180
	12	90	220

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.

Jeux de clés



Description

Utilisés pour serrer ou desserrer les écrous, boulons ou autres fixations. Composés d'un manche et d'une mâchoire fixe ou réglable adaptée au profil de la fixation. Comprendent les clés plates, clés mixtes et clés réglables.

Code

Détails du produit

G000020	Mac AFRIC 12 Pcs Universelles Clé Set
G000096	Clé Universelles 10mm
G000097	Clé Universelles 11mm
G000098	Clé Universelles 12mm
G000099	Clé Universelles 13mm
G000100	Clé Universelles 14mm
G000101	Clé Universelles 15mm
G000102	Clé Universelles 16mm
G000103	Clé Universelles 17mm
G000104	Clé Universelles 18mm
G000105	Clé Universelles 19mm
G000106	Clé Universelles 20mm
G000107	Clé Universelles 21mm
G000108	Clé Universelles 22mm
G000109	Clé Universelles 24mm
G000110	Clé Universelles 27mm



Outils

Jeux de clés



Description

Utilisés pour serrer ou desserrer les écrous, boulons ou autres fixations. Composés d'un manche et d'une mâchoire fixe ou réglable adaptée au profil de la fixation. Comprendent les clés plates, clés mixtes et clés réglables.

Code

Détails du produit

G000111	Clé universelle 30 mm
G000112	Clé universelle 32 mm
G000113	Clé universelle 55 mm
G000114	Clé universelle 6 mm
G000115	Clé universelle 60 mm
G000116	Clé universelle 7 mm
G000117	Clé universelle 8 mm
G000118	Clé universelle 9 mm
G000119	Clé Stubby 10-19 mm
G000144	Jeu de clés universelles 26 pièces 6-32 mm
G000204	Jeu de 6 clés pour écrous coniques (flare nut)
G000206	Clé à fourche 32x36 mm
G000318	Clé à anneau 19x24 mm
G000356	Clé podger 17x19 mm
G000357	Clé podger 19x24 mm
G000358	Clé podger 24x27 mm
G000359	Clé podger 24x30 mm
G000360	Clé podger 32x36 mm
G000378	Jeu de clés universelles 14 pièces 8-24 mm
G000379	Clé pour écrou conique 11x13 mm
G000402	Clé universelle 36 mm
G000404	Clé universelle 38 mm
G000497	Clé universelle 41 mm
G000498	Clé universelle 46 mm
G000499	Clé universelle 50 mm

Clé Type	Taille (mm)	Longueur (mm)	Capacité max. (Nm)
Clé à fourche	6	100	100
	8	120	150
	10	150	200
	12	180	250
Universelles	6-7	150	120
	8-9	180	200
	10-11	200	250
	12-13	220	300

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.





Outils

Disques de coupe, forets et baguettes de soudure

Description

Utilisés pour couper le métal, le béton ou d'autres matériaux, les forets servent à percer des trous dans diverses surfaces. Les baguettes de soudure sont des métaux d'apport utilisés dans les procédés de soudage pour assembler les métaux.

Code

Détails du produit

G000162	Disques de coupe en acier 355x4x25,4 mm
G000225	Disques de coupe métal 230 mm x 3,0 x 22,2 mm
G000226	Disques de coupe en acier 115 mm, lot de 50 pièces
G000310	Disques de coupe 115 mm x 1,0 mm ST/S et ST
G000312	Disques de coupe béton 115 mm
G000441	Jeu d'embouts Wera 8 pièces hexagonaux
G000448	Disques de coupe 230 mm x 3 mm
G000399	Baguette de soudure 2,50 mm
G000034	Aiguiseur pour forets
G000035	Aiguiseur de forets
G000134	Foret HSS 6 mm
G000235	Disque de meulage 115 mm
G000236	Disque de polissage 115 mm
G000201	Jeu de forets (forets hélicoïdaux) 25 pièces 3,5-13 mm
G000321	Foret étagé M10-M40
G000400	Disque de coupe 115 mm x 1 mm
G000481	Baguette de soudure Ferrolite 2,50 mm
G000482	Baguette de soudure Ferrolite 3,15 mm

Product	Taille / Dimension	Diameter / Longueur (mm)	Capacité / Épaisseur (mm)
Disques de coupe	Standard	100 - 400	1.0 - 3.0
	Épaisseur	-	1.0 - 3.0
Forets	Twist Forets	1.0 - 25.0 (Diameter)	-
Baguette de soudures	Electrode Rods (Diameter)	1.6 - 6.4	-
	Longueur	300 - 450	-

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.

Pinces et coupe-câbles



Description

Utilisées pour saisir, plier, couper et façonner divers matériaux. Composées de deux poignées et de mâchoires permettant de tenir et manipuler les objets en toute sécurité. Les coupe-câbles ont des lames tranchantes pour couper fils, câbles et autres matériaux.

Code

Détails du produit

G000040	Pince multiprise Crescent 16/406 mm R216C
G000041	Pince coupante latérale Crescent H/D 8/200 mm 542-8C
G000121	Jeu de pinces mini 5 pièces
G000205	Pince universelle grip 180 mm
G000208	Pince universelle grip 200 mm
G000251	Pince Crescent avec coupe-câble 542-8Cv/N 200 mm
G000280	Jeu de pinces circlips 4 pièces 180 mm
G000387	Pince coupante latérale 200 mm
G000388	Pince bec long 200 mm
G000390	Pince universelle 200 mm
G000391	Pince coupe-câble 200 mm VDE 1000 V
G000496	Jeu de pinces circlips 6 pièces 180 mm et 250 mm
G000008	Pincettes coupantes diagonales (160 mm VDE)
G000017	Coupe-âme câble 32,5 mm de diamètre
G000018	Coupe-âme à cliquet 50 mm de diamètre
G000021	Fraise à broche 18x50 mm
G000022	Fraise à broche 24x50 mm
G000028	Fraise à broche 26x50 mm
G000029	Fraise à broche 22x50 mm
G000030	Fraise à broche 28x50 mm



Outils

Pinces et coupe-câbles



Description

Utilisées pour saisir, plier, couper et façonner divers matériaux. Composées de deux poignées et de mâchoires permettant de tenir et manipuler les objets en toute sécurité. Les coupe-câbles ont des lames tranchantes pour couper fils, câbles et autres matériaux.

Code

Détails du produit

G000031	Goupilles de guidage pour fraise à broche 6 34x77 mm
G000032	Goupilles de guidage pour fraise à broche 6 34x103 mm
G000037	Fraise à broche 30x50 mm HSS
G000392	Coupe-câble à cliquet capacité DIN 325 mm
G000393	Coupe-câble à cliquet

Type	Taille (Pouces)	Longueur (mm)
Universelles	6	150
	8	200
	10	250
	12	300
	12	300
Coupantes Latérales	6	150
Pinces	8	200
	10	250
	12	300
	12	300
Pinces à bec long	6	150
Pinces	8	200
	10	250
	12	300
	12	300
Coupe-fils	6	150
	8	200
	10	250
	12	300

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.





Outils

Clés Allen



Description

Permettent de manœuvrer les boulons et vis à douilles hexagonales, appelées vis Allen ou vis hexagonales. Ces outils possèdent une tige en forme hexagonale avec un manche à une extrémité, offrant levier et prise pour tourner la fixation.

Code

Détails du produit

G000091	Jeu de clés Allen 1,5-10 mm B/P 9 pièces
G000092	Jeu de clés Allen 0,05"-5/16" B/P 12 pièces
G000093	Jeu de clés Allen 2-10 mm, pointe sphérique, forme L, 9 pièces
G000439	Jeu de clés Torx Wera 9 pièces, forme L, bras long
G000440	Jeu de clés hexagonales Wera 9 pièces, forme L, 1,5-10 mm, embout sphérique
G000341	Jeu de clés Torx Allen T10-T50, poignée en L, 9 pièces
G000493	Clé universelle HUKI
G000500	Jeu de clés Allen 1,5-10 mm, longue pointe sphérique, 9 pièces
G000501	Jeu de clés Allen 5/64-3/4, pointe sphérique extra longue, 13 pièces

Taille (mm)	Longueur (mm)
1.5	50
2	60
2.5	70
3	80
4	90
5	100
6	110
8	130
10	150

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.

Outils de sertissage et de dénudage



Description

Permettent de terminer, épissurer et dénuder des fils et câbles électriques. Le sertissage utilise des mâchoires qui compressent les connecteurs ou cosses aux extrémités des fils, créant des connexions électriques sécurisées. Les outils de dénudage ont des lames ou encoches pour retirer l'isolation des fils.

Code

Détails du produit

G000005	Outil à sertir non isolé 1,5 - 16 mm
G000009	Sertisseuse à batterie K-240KT
G000370	Outil à sertir hexagonal aluminium 6 - 120 mm
G000376	Outil à sertir à cliquet pré-isolé
G000386	Dénudeur et sertisseur 24-10 AWG
G000484	Outil à sertir hexagonal aluminium 6 - 120 mm
G000487	Outil à sertir hexagonal aluminium 6 - 50 mm
G000486	Outil à sertir hexagonal à cliquet 6 - 25 mm
G000202	Dénudeur automatique de fils
G000489	Couteau et dénudeur utilitaire rétractable WAKI

Type	Taille (Pouces)	Capacité (AWG)	Longueur (mm)
Pincés à sertir	8	10-22	200
	10	10-22	250
	12	10-22	300
	14	10-22	350
	16	10-22	400
Dénudeur de fils	6	10-22	150
	8	10-22	200
	10	10-22	250
	12	10-22	300
	14	10-22	350



Outils

Aspect	Petit sertisseur hydraulique	Sertisseur hydraulique moyen	Grand sertisseur hydraulique
Plage de taille	1 mm à 10 mm de diamètre	10 mm à 25 mm de diamètre	25 mm à 50 mm de diamètre
Force de sertissage	5 Tonnes à 10 Tonnes	10 Tonnes à 20 Tonnes	20 Tonnes à 50 Tonnes
Longueur	10 pouces à 16 pouces	14 pouces à 20 pouces	18 pouces à 24 pouces
Largeur	4 pouces à 6 pouces	5 pouces à 7 pouces	6 pouces à 8 pouces
Hauteur	3 pouces à 4 pouces	3,5 pouces à 5 pouces	4 pouces à 6 pouces
Poids	5 livres à 10 livres	8 livres à 15 livres	12 livres à 25 livres
Ouverture des mâchoires	10 mm à 20 mm	15 mm à 30 mm	20 mm à 40 mm
Pression de fonctionnement	700 bars à 800 bars	800 bars à 900 bars	900 bars à 1000 bars
Jeux de matrices de sertissage	6 mm ² à 50 mm ²	10 mm ² à 100 mm ²	20 mm ² à 240 mm ²
Longueur du tuyau	6 pieds à 8 pieds	8 pieds à 10 pieds	10 pieds à 12 pieds

Aspect	Petit sertisseur à batterie	Sertisseur à batterie moyen	Grand sertisseur à batterie
Taille Range	1 mm à 10 mm de diamètre	10 mm à 25 mm de diamètre	25 mm à 50 mm de diamètre
Crimping Force	5 Tonnes à 10 Tonnes	10 Tonnes à 20 Tonnes	20 Tonnes à 50 Tonnes
Longueur	10 pouces à 16 pouces	14 pouces à 20 pouces	18 pouces à 24 pouces
Width	4 pouces à 6 pouces	5 pouces à 7 pouces	6 pouces à 8 pouces
Height	3 pouces à 4 pouces	3,5 pouces à 5 pouces	4 pouces à 6 pouces
Poids	5 livres à 10 livres	8 livres à 15 livres	12 livres à 25 livres
Ouverture de mâchoire	10 mm à 20 mm	15 mm à 30 mm	20 mm à 40 mm
Operating Pressure	N/A	N/A	N/A
Crimp Die Sets	6 mm ² à 50 mm ²	10 mm ² à 100 mm ²	20 mm ² à 240 mm ²
Battery Capacité	12 V / 18 V	18 V / 24 V	24 V / 36 V
Battery Type	Lithium-ion	Lithium-ion	Lithium-ion
Charging Time	1 à 2 heures	2 à 3 heures	3 à 4 heures
Operating Time	100 à 200 sertissages par charge	200 à 300 sertissages par charge	300 à 400 sertissages par charge

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.

Outils de puissance et de pression



Description

Effectuent des tâches telles que percer, couper, meuler et fixer. Ces outils incluent des perceuses pneumatiques, meuleuses électriques, clés à molette hydrauliques et rondelles de pression, entre autres.

Code

Détails du produit

G000145	Perceuse sans fil 18V 5,0 Ah avec kit
G000219	Perceuse-visseuse sans fil SF 8M-A22 avec mallette
G000289	2184337 : Perceuse à percussion sans fil SF
G000308	Scie alternative sans fil
G000309	Meuleuse d'angle sans fil
G000394	Riveteuse pneumatique 4,8 mm KI-4201
G000395	Pistolet à rivets manuel 2,4 - 4,8 mm
G000130	Rivets pop pour entrepreneurs lourds
G000396	Meuleuse électrique Bosch
G000397	Perceuse sans fil 13 mm
G000398	Assortiment d'outils IBM-62H
G000466	Souffleur sans fil MAKITA
G000139	Coffre à outils industriel 1000 x 570 x 480 mm
G000140	Meuleuse d'angle Bosch 280 mm
G000200	Meuleuse d'angle INGCO 230 mm 2400 W
G000383	Meuleuse électrique Bosch
G000023	Pistolet à peinture haute pression
G000342	Perceuse 13 mm mini 300 W
G000126	Unité souffleur 54 V FV
G000228	Souffleur 34 2R4, 3,4 CV, puissance 2,55 kW, débit d'air 180 m ³ /h



Outils

Outils de puissance et de pression



Description

Effectuent des tâches telles que percer, couper, meuler et fixer. Ces outils incluent des perceuses pneumatiques, meuleuses électriques, clés à molette hydrauliques et rondelles de pression, entre autres.

Code

Détails du produit

G000371	Souffleur à batterie Milwaukee M18
G000045	Pack batterie Hilti B 36/5.2
G000224	Perceuse à colonne Vice Record 414 100 mm

Outil Type	Taille (Pouces)	Pressure Capacité (psi)	Longueur (mm)	Poids (kg)
Clé à molette pneumatique	1/2	90-110	250	2.5
	3/4	90-110	300	3.2
	1	90-110	350	4.0
Perceuse pneumatique	3/8	90-110	200	1.8
	1/2	90-110	250	2.2
Marteau-piqueur hydraulique	3/4	90-110	300	2.8
	N/A	1500-2000	600	25.0
Brise-roche hydraulique	N/A	1500-2000	700	30.0

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.

Machines hydrauliques

Description

Utilisent la pression d'un fluide hydraulique pour effectuer diverses tâches mécaniques telles que lever, presser, plier ou couper. Elles exploitent des vérins hydrauliques, pompes et moteurs pour convertir la pression du fluide en mouvement linéaire ou rotatif.

Code

Détails du produit

G000002	Outil de sertissage hydraulique 16 - 400 mm avec matrices incluses
G000003	Kit de sertissage hydraulique avec 6 matrices
G000039	Ensemble de poinçonnage hydraulique avec pompe et matrices incluses
G000442	Kit de sertissage hydraulique avec 7 matrices
G000443	Coupe-câble hydraulique avec rotation de tête à 180 degrés
G000444	Ensemble de poinçonnage hydraulique avec pompe et matrices incluses
E000267	Batterie 18V 5.0 Ah Li-ion
G000488	Ensemble de poinçonnage hydraulique 360 degrés 20-50 mm
G000222	Pistolet à peinture gravité MVLP

Machine Type	Taille (Tonnes)	Dimensions (mm)	Poids (kg)
Hydrauliques Press	10	1000 x 800 x 2000	500
	20	1200 x 1000 x 2200	800
Hydrauliques Cylinder	5	Ø80 x 500	20
	10	Ø100 x 750	30
Hydrauliques Power Unit	5	600 x 400 x 800	100

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.



Outils

Cutter Stanley et scies à métaux



Description

Utilisés pour couper, façonner et percer divers matériaux. Les cutters Stanley, aussi appelés cutters utilitaires, disposent de lames rétractables adaptées à la découpe de matériaux comme le carton, le plastique et les tôles fines. Les scies à métaux sont des scies manuelles avec des lames à dents fines pour couper des tuyaux métalliques, tiges et autres objets.

Code

Détails du produit

G000043	Couteau pliant rétractable Stanley Fatmax
G000044	Lame utilitaire
G000449	Couteau de sécurité Stanley FatMax à lame droite rétractable
G000464	Lames pour couteau de découpe
G000465	Couteau pliant Stanley
G000475	Lame pour scie à métaux Eclipse incassable 24 dents
G000476	Couteau Stanley Trim rétractable métal
G000377	Couteau de découpe 180 mm
G000137	Scie à métaux 300 mm
G000133	Lames Stanley (pack de 10)
G000446	Scie à métaux professionnelle avec poignée moulée
G000447	Scie-cloche tungstène 25 mm
G000490	Pack de lames de rechange WAK1 / WAK2 (pack de 5)
G000491	Scie à métaux tubulaire 300 mm
G000492	Lame de scie à métaux 24 dents Eclipse à grande vitesse
G000273	Kit de scies-cloches tungstène 8 pièces
G000274	Scie-cloche tungstène 40 mm
G000275	Scie-cloche tungstène 51 mm
G000276	Scie-cloche tungstène 64 mm
G000277	Kit de scies-cloches tungstène avec porte-outils
G000278	Outil de tension pour colliers en acier inoxydable MBT

Outil Type	Taille (Pouces)	Pressure Capacité (psi)	Longueur (mm)
Couteau Stanley	9mm	150	0.1
	18mm	180	0.2
Scies à métaux	12	300	0.3
	18	350	0.4
	24	400	0.5

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.





Outils

Kits d'outils



Description

Comprennent une variété d'outils tels que clés à molette, tournevis, pinces et douilles, ainsi que des outils spécialisés adaptés à des tâches ou métiers spécifiques. Ils sont indispensables pour les opérations de maintenance, réparation et assemblage.

Code

Détails du produit

I000140	Sac à outils C550
G000451	Kit d'outils pour électricien Wera 35 pièces avec pochette
G000452	Jeu de 5 extracteurs de vis en acier allié
G000436	Outil de tension MK9SST pour colliers en acier inoxydable
G000389	Assortiment d'outils 1282-C19-IBMZ-PL-65D
G000382	Kit d'outils universel 110 pièces
G000285	Boîte à outils King Tonne rouge
G000227	Chariot à outils lourd 7 tiroirs
G000042	Jeu d'outils VDE 12 pièces
G000016	Kit d'outils 167 pièces dans une mallette ABS
G000011	Sac à dos professionnel Fluke Pack 30 pour outils
G000001	Sac à dos d'outils 32 pièces pour électricien

Outil Kit Type	Taille (pièces)	Dimensions (cm)	Poids (kg)
Kit d'outils général	50	40 x 30 x 15	10
	100	50 x 40 x 20	15
Kit d'outils électriques	30	35 x 25 x 10	8
	60	45 x 35 x 15	12
Kit d'outils mécaniques	40	40 x 30 x 15	9

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.





Vannes



Vannes à opercule



Description

Contrôlent le débit des fluides en ouvrant ou fermant une porte ou un disque en forme de coin. Actionnées manuellement via une roue à main ou à distance par un actionneur. Utilisées lorsque l'on nécessite un débit complet ou une coupure totale du fluide.

Code

Détails du produit

V000087	Vanne à opercule DN 100, PN 10-16
V000088	Vanne à opercule DN 150, PN 10-16
V000089	Vanne à opercule DN 250, PN 10-16
V000090	Vanne à opercule DN 300, PN 10-16
V000099	Vanne à opercule DN 350, PN 10-16
V000091	Vanne à opercule DN 400, PN 10-16
V000092	Vanne à opercule DN 450, PN 10-16

Vannes papillon



Description

Régulent ou isolent le débit des fluides en faisant tourner un disque ou une ailette à l'intérieur du corps de la vanne. Actionnées par un levier, une boîte de vitesses ou un actionneur, permettant un contrôle précis du débit.

Code

Détails du produit

V000001	Vanne papillon rainurée 100 mm
V000002	Vanne papillon rainurée 125 mm
V000003	Vanne papillon rainurée 150 mm
V000025	Vanne papillon 150 mm
V000028	Vanne papillon wafer 4" (100 mm) 285 PSI, levier manuel
V000032	Vanne papillon à levier manuel 100 mm, SS304, EPDM, corps fonte wafer PN16
V000033	Vanne papillon à levier manuel 150 mm, SS304, EPDM, corps fonte wafer PN16
V000035	Vanne papillon 150 mm avec disque en fonte ductile (DI)
V000036	Vanne papillon wafer 6" (150 mm) 285 PSI, levier manuel
V000053	Vanne papillon wafer 100 mm PN16

Clapets anti-retour



Description

Conçus pour permettre le passage du fluide dans un sens tout en empêchant le reflux. Constitués d'un disque ou battant mobile qui s'ouvre pour laisser passer le flux et se ferme pour empêcher le retour lorsque la direction du fluide change.

Code

Détails du produit

V000026	Clapet wafer 150 mm
V000029	Clapet NRVDD-150-76, clapet anti-retour wafer à double battant 150 mm
V000030	Clapet à double battant 100 mm, corps en fonte, joint NBR, wafer PN16
V000031	Clapet à double battant 150 mm, corps en fonte, joint NBR, wafer PN16
V000043	Clapet RM DN300 PN40
V000013	Clapet anti-retour à battant à corps en fonte 150 mm T1000

Vannes à guillotine



Description

Retiennent les solides en utilisant une lame pour couper à travers le matériau. Présentent une porte à bord tranchant qui se déplace verticalement pour contrôler le débit.

Code

Détails du produit

V000006	Vanne à guillotine à siège en polyuréthane, volant manuel 150 NB
V000044	Vanne à guillotine DN 80 mm, corps unidirectionnel en acier inoxydable 316, PN16
V000045	Vanne à guillotine DN 100 mm, corps unidirectionnel en acier inoxydable 316, PN16
V000046	Vanne à guillotine DN 150 mm, spécification matériau unidirectionnelle
V000047	Vanne à guillotine DN 200 mm, corps unidirectionnel en acier inoxydable 316, PN16
V000048	Vanne à guillotine DN 250 mm, corps unidirectionnel en acier inoxydable 316, PN16



Vannes

Vannes à bille

Description

Contrôlent le débit des fluides en faisant tourner une bille sphérique percée d'un trou au centre dans le corps de la vanne. Ces vannes sont actionnées par un manche, levier ou actionneur, permettant une ouverture ou fermeture rapide et fiable.

Code

Détails du produit

V000007	Vannes à bille 2 pièces SS316 CL150 100 mm
V000008	Vannes à bille en acier inoxydable DN15 - 1,0 MPa
V000009	Vannes à bille en acier inoxydable DN20 - 1,0 MPa
V000010	Vannes à bille en acier inoxydable DN25 - 1,0 MPa
V000011	Vannes à bille en acier inoxydable DN32 - 1,0 MPa
V000012	Vannes à bille en acier inoxydable DN50 - 1,0 MPa
V000049	Vannes à bille 12 mm en acier inoxydable 2 pièces
V000050	Vannes à bille 50 mm en acier inoxydable 2 pièces
F000028	Vannes à bille en acier inoxydable 40 mm
F000029	Vannes à bille en acier inoxydable 15 mm
F000030	Vannes à bille en acier inoxydable 80 mm
F000031	Vannes à bille en acier inoxydable 100 mm
V000024	Vannes à bille 50 mm en acier inoxydable 2 pièces
V000027	Vannes à bille taille 50 mm, corps en acier galvanisé
V000037	Vannes à bille 20 mm S/S 2 pièces
V000038	Vannes à bille 25 mm S/S 2 pièces
V000039	Vannes à bille 32 mm S/S 2 pièces
V000040	Vannes à bille 40 mm en acier inoxydable 2 pièces
F000019	Vannes à bille à poignée bleue 2" (1000 WOG)
F000020	Vannes à bille à poignée verte 2" (316)
F000007	Vannes à bille en acier inoxydable 25 mm
F000008	Vannes à bille en acier inoxydable 50 mm
V000022	Vannes à bille en laiton 80 mm
V000023	Vannes à bille en laiton 50 mm PN20
V000034	Vannes à bille en laiton 25 mm PN20
F000077	Vannes à bille en laiton 15 mm
F000081	Vannes à bille en laiton 20 mm
F000025	Vannes à bille en laiton 32 mm PN20
F000042	Vannes à bille en laiton 15 mm

Vannes de pression



Description

Régulent ou relâchent la pression dans un système afin de maintenir des conditions de fonctionnement sûres. Ces vannes ajustent automatiquement leur ouverture ou fermeture en fonction de la pression exercée.

Code

Détails du produit

V000021	Vanne de pression 22 mm 400/600 KPa
V000041	Vanne de décharge de pression T80 70K 021-201



Vanne à bride



Description

Possèdent des extrémités à bride pour une connexion facile aux tuyauteries ou équipements à l'aide de boulons et joints d'étanchéité. Présentent une connexion par bride qui assure une étanchéité fiable et une installation ou un démontage simple, sans besoin de soudure.

Code

Détails du produit

V000014	Table à bride soudée en acier D DN300
V000015	Table à bride soudée en acier D DN250
V000016	Table à bride soudée en acier D DN200
V000017	Table à bride soudée en acier D DN150
V000018	Table à bride soudée en acier D DN125
V000019	Table à bride soudée en acier D DN80
V000020	Table à bride soudée en acier D DN50
V000051	Bride en acier DN150 PN16 - 285od 22 Thick
F000108	Bride en acier à souder T1600/3150MM
F000053	Vis sur table à bride galvanisée D 150MM

Autres vannes



Description


Cette catégorie inclut diverses vannes spécialisées conçues pour des applications spécifiques, telles que les vannes à diaphragme, vannes à globe, vannes de régulation, et vannes électromagnétiques, entre autres.

Code

Détails du produit

V000004	Diaphragm Valve Caoutchouc 100mm Lined T10
V000005	RSV Valve 664 RHC T25 DN150
V000042	T80 O-Ring Sealing Kit 007-129T80
V000052	Isolation Needle Valve, LI/A 40 Bar
F000023	Angle Regulating Valve DZR 15MM





Systèmes UPS



Systèmes UPS



Description

Alimentation de secours en cas de pannes ou fluctuations du réseau électrique. Ces systèmes se composent généralement de batteries et d'onduleurs qui basculent automatiquement sur l'alimentation par batterie lorsque le courant principal est interrompu.

Code

Détails du produit

X000395	Mecer 650VA / 360W Off-Line UPS
X000408	Cyberex 2400 UPS 18KVA 14,4KW 120 VAC 72A PF 0,7
X000409	Cyberex 2400 UPS 24KVA 19,2KW 100A PF 0,7
X000410	PowerValue TIRT G2 6KVA 100 - 276 VAC 26,1A
X000411	PowerValue TIRT G2 10KVA 100 - 276 VAC 43,5A
X000407	PowerValue TILI UP 600 to 2000 VA 230 VAC 50/60 HZ

Modèle	Capacité (kVA)	Tailles (Pouces)	Poids (livres)
UPS-500	0.5	17 x 7 x 10	45
UPS-1000	1.0	17 x 7 x 10	55
UPS-2000	2.0	20 x 8 x 12	85
UPS-3000	3.0	20 x 8 x 12	100
UPS-5000	5.0	24 x 10 x 15	150

Avertissement : Les dimensions, pressions nominales, tailles et poids réels peuvent varier selon les modèles spécifiques et les exigences du projet.





Équipements de protection individuelle



Équipements de protection individuelle



Description


Fait référence aux vêtements, équipements et dispositifs spécialisés conçus pour protéger les travailleurs contre les dangers professionnels et les blessures. Cet équipement comprend notamment des casques, lunettes de sécurité, gants, masques respiratoires et chaussures de sécurité, entre autres.

Détails du produit

- Gants de préhension tricotés enduits
- Gants paume avec patch en cuir
- Gants paume picots
- Gants PVC longs jusqu'au coude
- Lunettes de sécurité
- Vestes d'hiver réfléchissantes (toutes couleurs)
- Chemises utilitaires réfléchissantes (toutes couleurs)
- Chemises safari (toutes couleurs)
- Gilets réfléchissants
- Tablier de soudure complet (cuir/chrome)
- Combinaison Conti (toutes couleurs)
- Guêtres de soudure en cuir pour cheville
- Combinaison de pluie (toutes couleurs)
- Combinaisons surface / souterraines
- Casques de sécurité
- Bouchons d'oreilles
- Visière de protection faciale
- Masque antipoussière à valve
- Masques faciaux K95
- Casque de soudure
- Bottes en caoutchouc PVC
- Bottes de sécurité à embout acier
- Ceinture pour lampe frontale
- Ceinture de mineur







PURCEE INDUSTRIAL POWER & CONTROLS

www.purceeindustrial.africa



Direction Générale

UN MOT DE NOTRE PDG

Ce qui nous motive en tant que fournisseur de référence dans les domaines électrique, mécanique et de l'équipement industriel, ainsi qu'en tant que cabinet d'ingénierie de premier plan

Grâce à la réputation que nous avons soigneusement bâtie et à l'expertise exceptionnelle de notre personnel qualifié et expérimenté, nous avons réussi à sécuriser des accords durables et significatifs avec trois grandes mines : Kamoa, MMG et Kico, toutes situées en République Démocratique du Congo.

Ces réussites marquent notre expansion continue vers de nouveaux horizons. Forts de ces partenariats fructueux, nous avons pris à cœur notre responsabilité sociétale en redonnant à la communauté. En l'espace de seulement trois mois, nous avons généré plus de 200 emplois dans la région et au-delà, grâce aux relations mutuellement bénéfiques que nous avons développées.

Le lancement récent de notre showroom dédié au secteur minier renforce encore davantage la visibilité de notre activité et facilite les transactions, tant en B2B qu'en B2C. Ce nouvel espace permet de réduire les délais d'attente grâce à la disponibilité en temps réel des stocks.

Notre vision dépasse le présent : nous prévoyons d'ouvrir des succursales dans plusieurs villes, ce qui générera encore plus d'emplois. Cette expansion est portée par des idées novatrices que nous croyons capables d'impacter positivement la vie des citoyens de la RDC.

Chez Purcee Industrial Africa, notre ambition est de devenir le fournisseur de référence et la solution incontournable pour l'ensemble de vos besoins professionnels.



Passez à l'étape suivante

Découvrez la différence que Purcee Industrial Power & Controls peut apporter à vos opérations minières. Que vous exploriez de nouveaux projets, étendiez vos activités existantes ou cherchiez à optimiser votre installation actuelle, nous disposons de l'expertise et des solutions nécessaires pour vous accompagner à chaque étape.



Événements



KBM Exhibition

Participation de Purcee Industrial Power and Controls à la 6^e édition du salon KBM 2025, tenue à Kolwezi, DRC.



Hitachi Événement

Notre équipe a récemment participé aux événements Hitachi Energy & Transformateur.



Notre équipe exceptionnelle qui a représenté Purcee Industrial Power & Control :
Lieu : Rome, Italie | Dates : 23-24 avril 2024
M. Patrick Kasenda, PDG
Evana Pillay, Responsable de la chaîne d'approvisionnement



Notre équipe exceptionnelle qui a représenté Purcee Industrial Power & Control :
Lieu : Miami, Floride | Dates : 21-22 mai 2025
Evana Pillay-Govender, Assistante de direction / Responsable du marketing

Réunir une équipe de personnes pour accroître la satisfaction des clients grâce à une distribution efficace et à une ingénierie innovante de solutions Purcee Industrial sur mesure.



DRC Salle d'exposition

Tél.: +243 993 957 239
E-mail: sales@purceepower.com
Adresse: Commune De Manika,
Kolwezi, RVA, 12th Avenue



DRC Siège social

Tél.: +243 813 717 559
PDG: +243 861 311 063
Ligne fixe: +243 861 341 132
E-mail: sales@purceepower.com
Adresse: Kolwezi, Manika, RVA, 7th Ave



South Africa

Tél.: +27 11 702 3990
E-mail: sales@purceepower.com
Adresse: Unit 22, Coventry Works, 675 Old Pretoria
Rd, Halfway House, Midrand, 1685

